


## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 10xG3/4 Euro

1085952

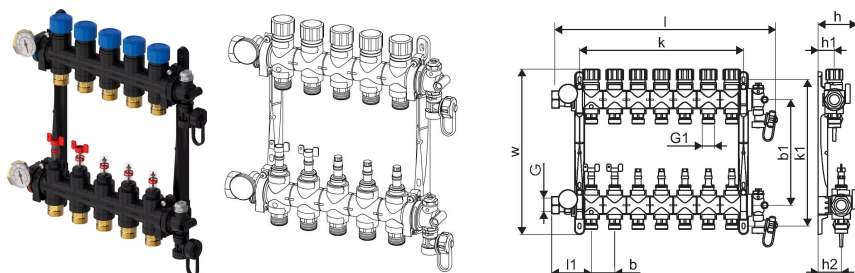

### A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM

#### Spécification

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 10xG3/4 Euro

1085952



## Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	625
Longueur (l1)	85
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	225
Z Mesure h	83
Mesure Z h1	34
Mesure Z h2	49
Mesure Z k	462
Mesure Z k1	312
Mesure Z w	353

## Product code

Item no EAN	4021598133815
Item no GF	35001085952
Item no GTIN	04021598133815

## Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	462
Article Poids unitaire	3,59
Article Unité Largeur	180
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471157
Emballage GTIN PL4	06414900329385
Hauteur d'emballage PL1	149
Hauteur d'emballage PL4	930

Longueur de l'emballage PL1	635
Longueur de l'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	50
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,01740916
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	4,16
Poids de l'emballage PL4	233
Largeur d'emballage PL1	184
Largeur d'emballage PL4	1200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)