


Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 12xG3/4 Euro

1086251

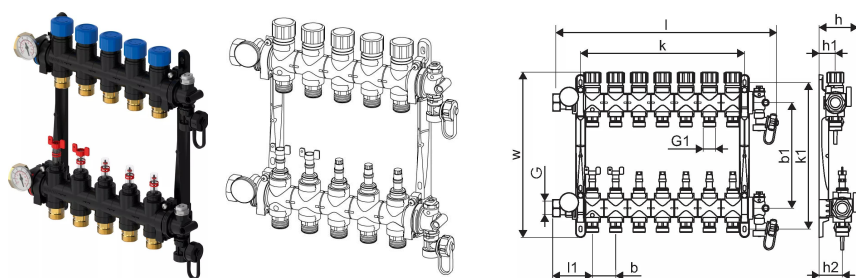

A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM

Spécification

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 12xG3/4 Euro

1086251



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	762
Longueur (l1)	85
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	225
Z Mesure h	83
Mesure Z h1	34
Mesure Z h2	49
Mesure Z k	562
Mesure Z k1	312
Mesure Z w	353

Product code

Item no EAN	4021598134027
Item no GF	35001086251
Item no GTIN	04021598134027

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	562
Article Poids unitaire	4,36
Article Unité Largeur	180
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471423
Emballage GTIN PL4	06414900329347
Hauteur d'emballage PL1	149
Hauteur d'emballage PL4	2208

Longueur de l'emballage PL1	635
Longueur de l'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	42
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,01740916
Volume d'emballage PL4	2,11968
Poids de l'emballage PL1	5,03
Poids de l'emballage PL4	236,26
Largeur d'emballage PL1	184
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com