


Uponor Vario S Distributeur en S FM 4x3/4 Euro

1086540

- Alimentation avec débitmètre pour l'équilibrage et l'obturation
- Retour avec vannes et bouchons

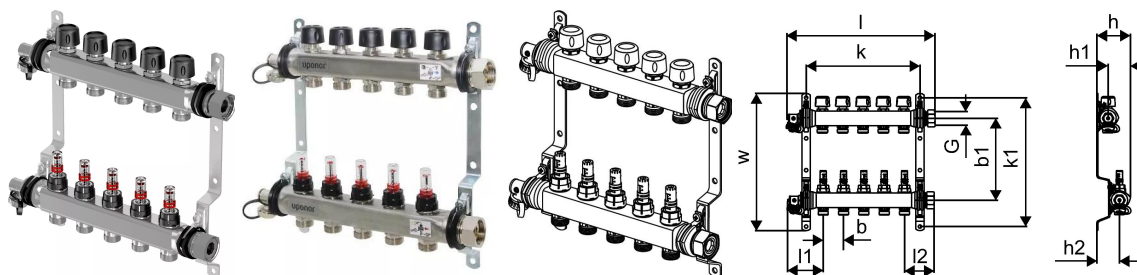

A propos Uponor Vario S Distributeur en S FM

Spécification


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Distributeur en S FM 4x3/4 Euro

1086540

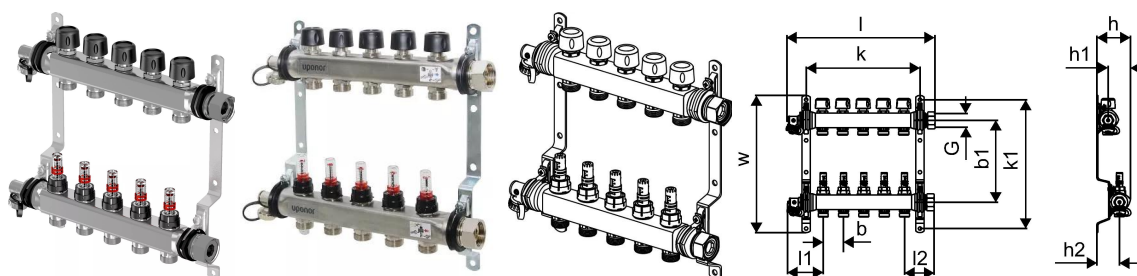

Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	310
Longueur (l1)	87
Longueur (l2)	73
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	215
Z Mesure h	75
Mesure Z h1	30
Mesure Z h2	50
Mesure Z k	235
Mesure Z k1	336
Mesure Z w	357

Product code

Item no EAN	4021598135215
Item no GTIN	04021598135215
Item no LVI	2022120

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	365
Article Poids unitaire	3,1
Article Unité Largeur	235
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905475261
Emballage GTIN PL4	06414905475278
Hauteur d'emballage PL1	85

Hauteur d'emballage PL4	1300
Longueur de l'emballage PL1	365
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	108
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,007290875
Volume d'emballage PL4	1,248
Poids de l'emballage PL1	3,2
Poids de l'emballage PL4	335
Largeur d'emballage PL1	235
Largeur d'emballage PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com