


Uponor Vario S Distributeur en S FM 7x3/4 Euro

1086543

- Alimentation avec débitmètre pour l'équilibrage et l'obturation
- Retour avec vannes et bouchons

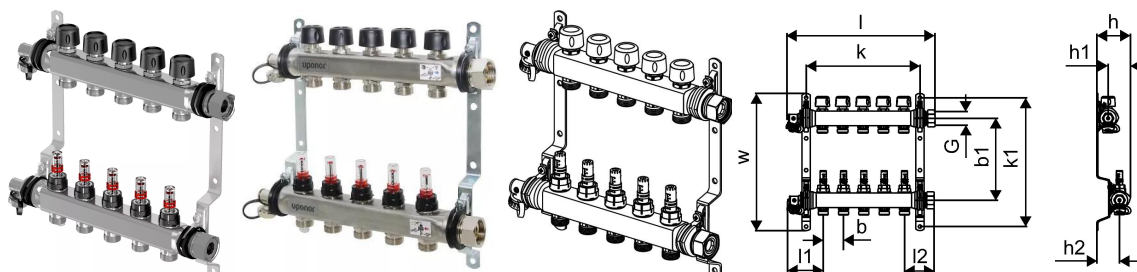

A propos Uponor Vario S Distributeur en S FM

Spécification


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Distributeur en S FM 7x3/4 Euro

1086543

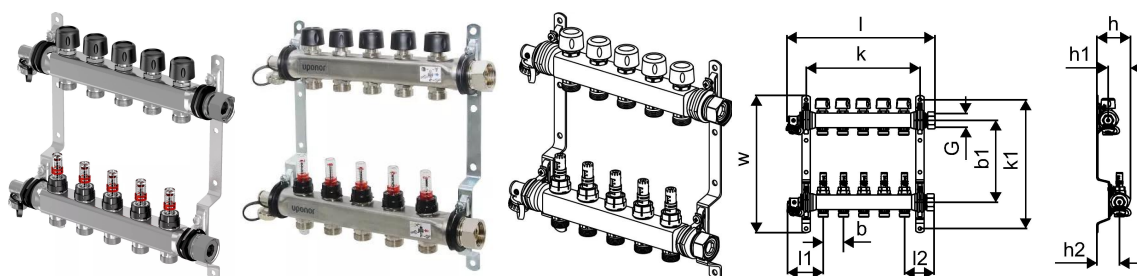

Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	460
Longueur (l1)	87
Longueur (l2)	73
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	215
Z Mesure h	75
Mesure Z h1	30
Mesure Z h2	50
Mesure Z k	385
Mesure Z k1	336
Mesure Z w	357

Product code

Item no EAN	4021598135246
Item no GTIN	04021598135246
Item no LVI	2022124

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	565
Article Poids unitaire	4,6
Article Unité Largeur	235
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471928
Emballage GTIN PL4	06414905503223
Hauteur d'emballage PL1	85

Hauteur d'emballage PL4	1200
Longueur de l'emballage PL1	565
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	72
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,011285875
Volume d'emballage PL4	1,152
Poids de l'emballage PL1	4,646
Poids de l'emballage PL4	359,512
Largeur d'emballage PL1	235
Largeur d'emballage PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com