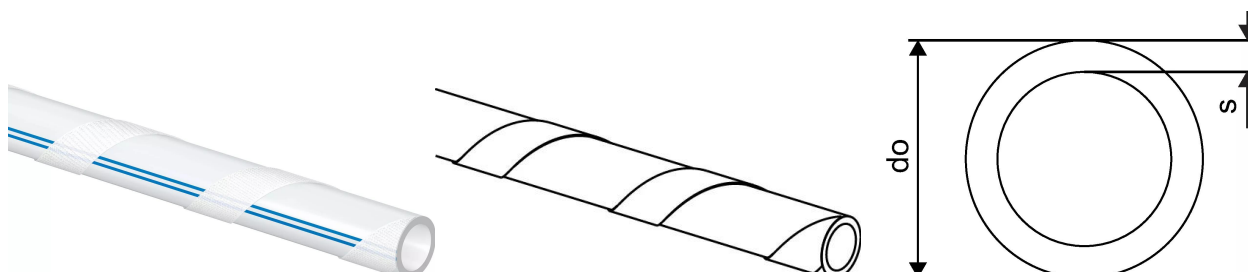


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

- Tube UFH en PEX-a avec ruban auto-agrippant Klett
- Conforme à la norme ISO 22391 ainsi qu'aux exigences de résistance à la diffusion de l'oxygène de la norme DIN 4726
- Classes d'application 4 et 5
- Pression de service : 6 bar à 70 °C



A propos Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehauffolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehauffolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application

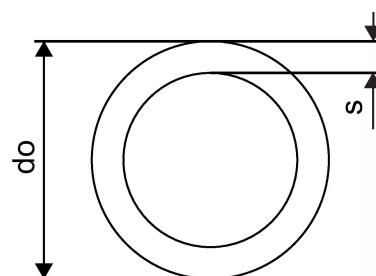
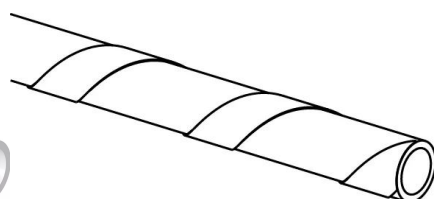
- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

**Product code**

Item no EAN	6414905238248
Item no GF	35001087302
Item no GTIN	06414905238248
Item no NRF	8361312
Item no RSK	2717492

Dimensions

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	16
Épaisseur de paroi_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905285365
Emballage GTIN PL4	06414905285372
Hauteur d'emballage PL3	780
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL3	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL3	240
Quantité d'emballage PL4	1200
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL3	0,13689
Volume d'emballage PL4	0,768

Poids de l'emballage PL3	24,24
Poids de l'emballage PL4	146,2
Largeur d'emballage PL3	225
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com