


Uponor Klett panneau Silent 1200x1000x30mm

1088065

- panneau d'isolation thermique composé d'un film Klett pour une fixation auto-agrippante laminé sur une couche de laine minérale et conforme à la norme EN 13162
- Classement au feu selon la norme EN 13501-1 : classe E.
- inflammabilité standard, matériau de construction de classe B2
- grille de 100 x 100 mm imprimée sur le film du panneau
- panneau unique
- avec réduction des bruits de pas testée et certifiée
- bande auto-adhésive sur le côté long
- DIN CERTCO : 7F468-F

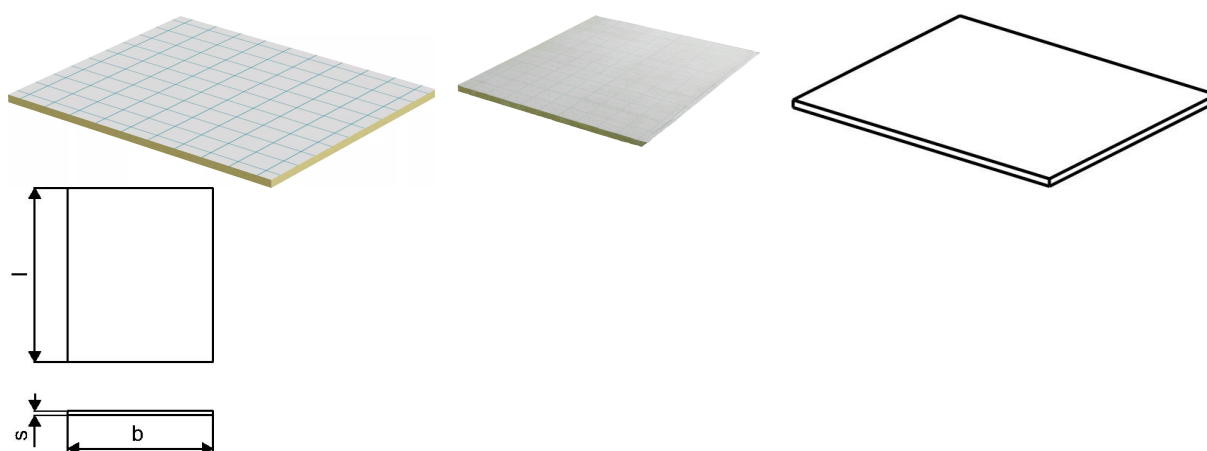

A propos Uponor Klett panneau Silent

Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebefolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Klett panneau Silent 1200x1000x30mm

1088065

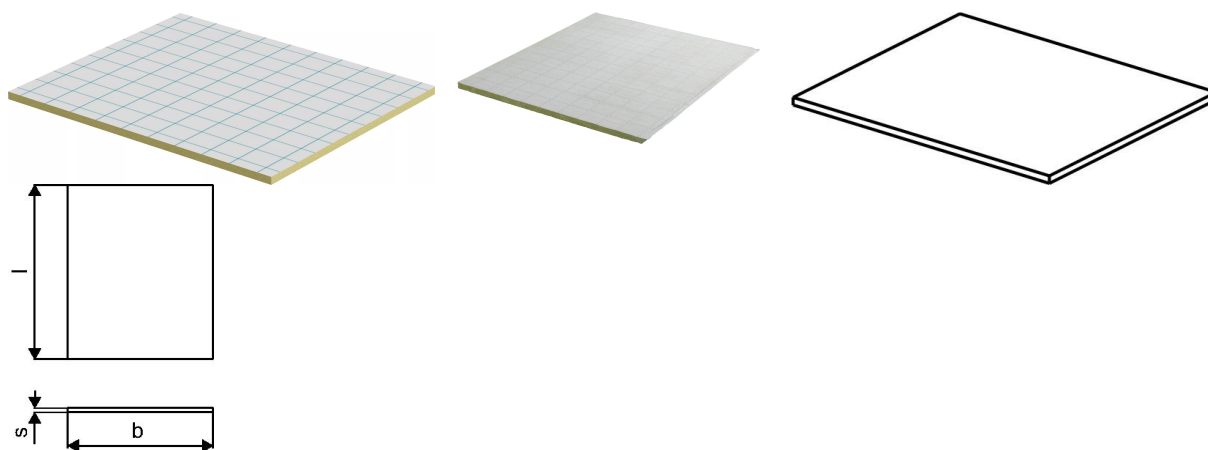

Product code

Item no EAN	6414905236381
Item no GF	35001088065
Item no GTIN	06414905236381

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	3,5
Article Unité Largeur	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LONGUEUR_L	1200
Épaisseur de paroi_s	30
Mesure Zb	1000

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905233199
Emballage GTIN PL4	06414905274093
Hauteur d'emballage PL1	120
Hauteur d'emballage PL4	1200
Longueur de l'emballage PL1	1200
Longueur de l'emballage PL4	1210
Quantité d'emballage PL1	4.8
Quantité d'emballage PL4	48

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,144
Volume d'emballage PL4	1,46652
Poids de l'emballage PL1	16,8
Poids de l'emballage PL4	193
Largeur d'emballage PL1	1000
Largeur d'emballage PL4	1010

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com