
Fiche produit



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088166

- Tube UFH en PEX-a
- Conforme à la norme ISO 22391 ainsi qu'aux exigences de résistance à la diffusion de l'oxygène de la norme DIN 4726
- Classes d'application 4 et 5
- Pression de service : 6 bar à 70 °C

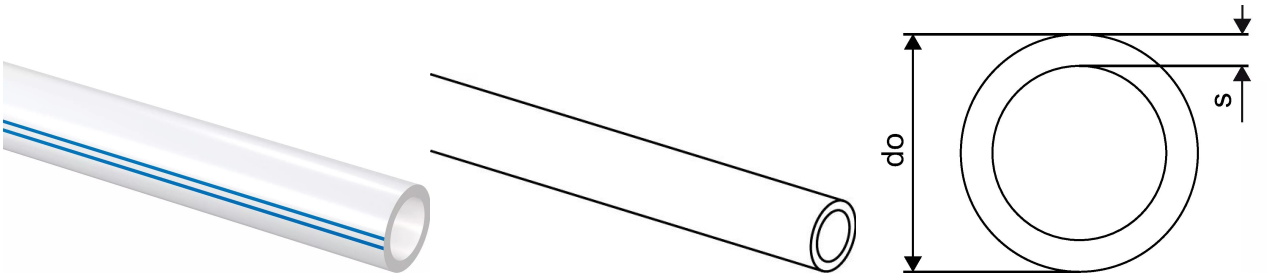

A propos GF Uponor Comfort Pipe PLUS Tube

Spécification


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088166

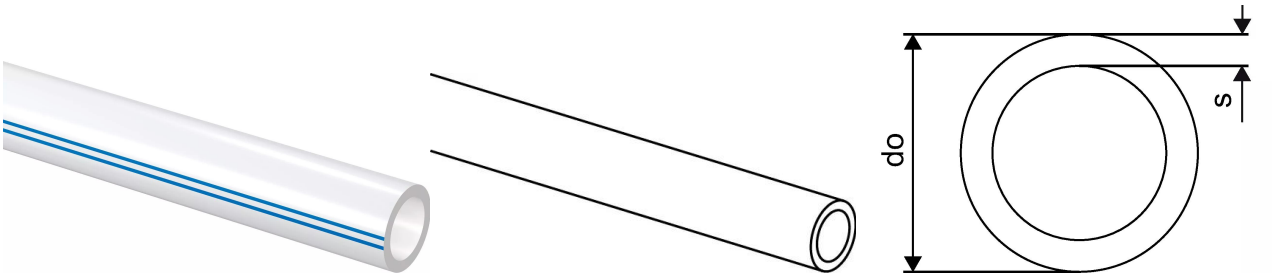

Product code

Item no EAN	6414905236800
Item no GTIN	06414905236800
Item no NRF	8361283

Dimensions

Article Unité Hauteur	14
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,078
Article Unité Largeur	14
Item_UOM	m

Measurements

Longueur	640
Diamètre extérieur_do	14
Épaisseur de paroi_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905285761
Emballage GTIN PL4	06414905285778
Hauteur d'emballage PL3	780
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL3	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL3	640
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL3	0,22815

Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL3	58,822
Poids de l'emballage PL4	201,467
Largeur d'emballage PL3	375
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+