


Uponor Base flexiboard avec logique de pompage X-25 6x 230V

1089086

- accepte jusqu'à 6 thermostats (230 V)
- accepte jusqu'à 12 actionneurs (230 V)
- sélecteur de canaux rotatif pour une affectation rapide des actionneurs
- relais de pompe 2 A (230 V)
- protection contre les surcharges
- puissance : 10VA
- classe de protection : IP40

Inclus :

- Uponor Base flexiboard avec logique de pompe X-25 6X
- matériel de montage

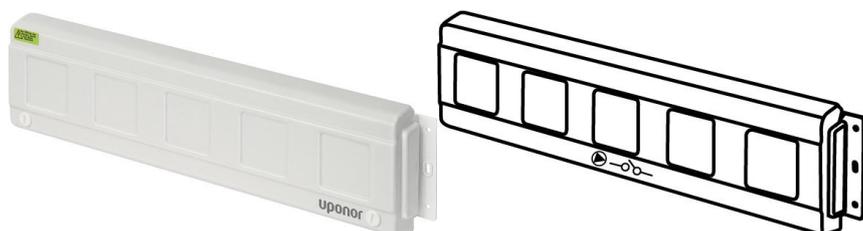

A propos Uponor Base flexiboard avec logique de pompage X-25

Spécification

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Application


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Certification

- CE

Uponor Base flexiboard avec logique de pompage X-25 6x 230V

1089086

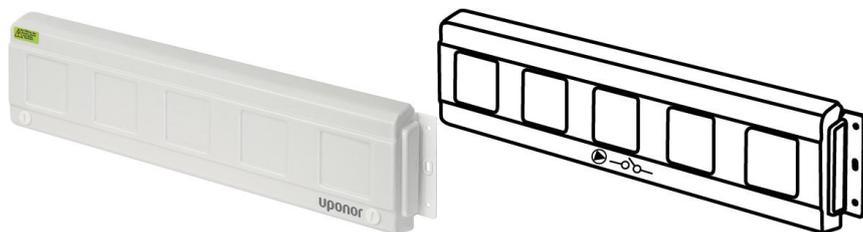

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com