


## Uponor Base flexiboard avec logique de pompage X-27 8x 230V

**1089088**

- accepte jusqu'à 8 thermostats (230 V)
- accepte jusqu'à 12 actionneurs (230 V)
- sélecteur de canaux rotatif pour une affectation rapide des actionneurs
- relais de pompe 2 A (230 V)
- protection contre les surcharges
- puissance : 10VA
- classe de protection : IP40

Inclus :

- Uponor Base flexiboard avec logique de pompe X-27 8X
- matériel de montage

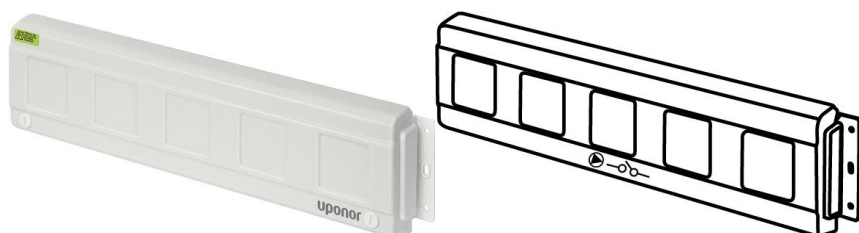

### A propos Uponor Base flexiboard avec logique de pompage X-27

#### Spécification

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

#### Application


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

#### Certification

- CE

## Uponor Base flexiboard avec logique de pompage X-27 8x 230V

1089088

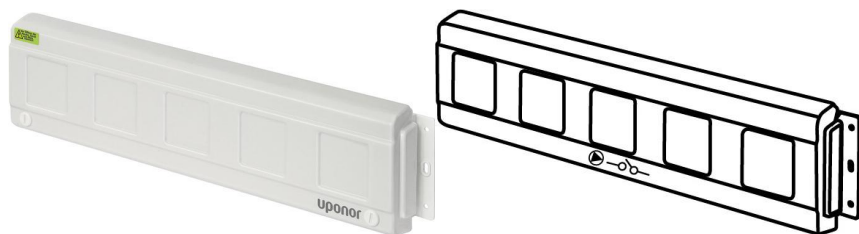

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)