


Uponor Klett film d'étanchéité 50m 280x0,2mm

1089951

- film d'étanchéité pour une séparation étanche des panneaux de fixation de plancher chauffant et de la chape et des bandes de chant et des murs

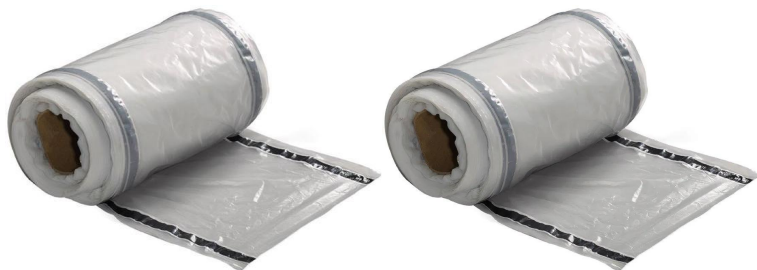

A propos Uponor Klett film d'étanchéité

Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehauffolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehauffolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Klett film d'étanchéité 50m 280x0,2mm

1089951

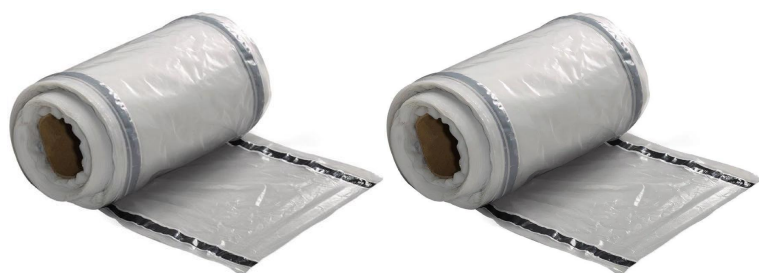**Product code**

Item no EAN	6414905216819
Item no GF	35001089951
Item no GTIN	06414905216819

Dimensions

Article Unité Hauteur	1
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,02
Article Unité Largeur	280
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905268641
Emballage GTIN PL4	06414905276530
Hauteur d'emballage PL1	250
Hauteur d'emballage PL4	590
Longueur de l'emballage PL1	290
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	6000
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,018125
Volume d'emballage PL4	0,5664
Poids de l'emballage PL1	1,01
Poids de l'emballage PL4	145
Largeur d'emballage PL1	250

Largeur d'emballage PL4

800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com