


Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933


- Émetteur en tube Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm avec 10 rangées de tubes et jusqu'à 37,3 m par module d'un m².
- Pour profilés CD avec des écartements de 333 mm
- Le tube est 100 % résistant à la diffusion conformément à la norme DIN 4726.
- Capacité de refroidissement conforme à la norme EN 14240 (8K) jusqu'à 67 W/m²
- Capacité de chauffage conforme à la norme EN 14037 (15K) jusqu'à 105 W/m².
- Insonorisation conforme à la norme DIN EN ISO 354 avec α_w entre 0,60 et 0,65.
- Les valeurs de capacité et d'insonorisation dépendent des plaques de plâtre.

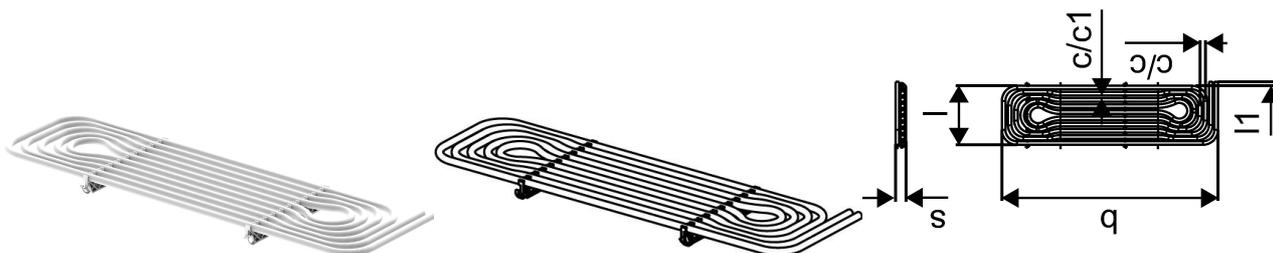

No about information

Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933

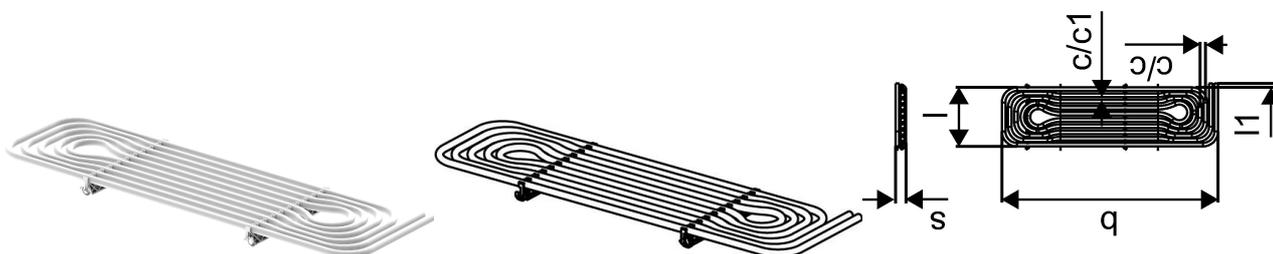

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com