


Uponor Magna pipe PLUS PLUS 20x2,0 480m

1091276

- Tube UFH industriel en PEX-a
- Conforme à la norme ISO 22391 ainsi qu'aux exigences de résistance à la diffusion de l'oxygène de la norme DIN 4726
- Classe d'application 4
- Pression de service : 6 bar à 70 °C

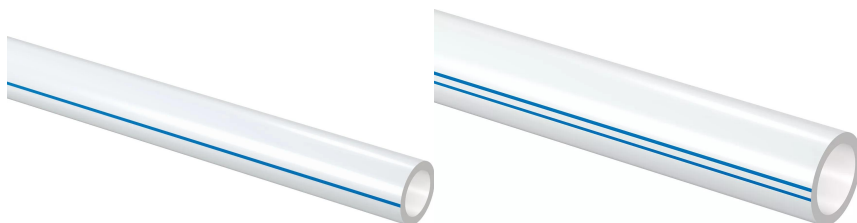

A propos Uponor Magna pipe PLUS PLUS

Spécification


- Magna Heiz- und Kühlsystem für Industrieflächen
- Für 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise
- Abstand Verteilerabgang 100 mm

Application

- Großflächenheizung für Industrie- und Gewerbeflächen
- Für den Einsatz in Beton
- Max. 20 Heizkreise
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Magna pipe PLUS PLUS 20x2,0 480m

1091276

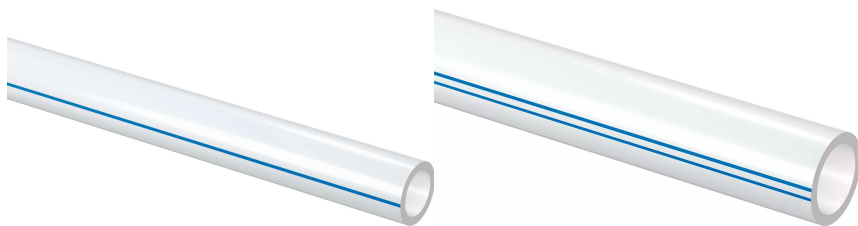**Product code**

Item no EAN 6414905222575

Item no GTIN 06414905222575

Dimensions

Article Unité Hauteur 20

Article Unité Longueur 1000

Article Poids unitaire 0,132

Article Unité Largeur 20

Item_UOM m

Measurements

Longueur 480

Diamètre extérieur_do 20

Épaisseur de paroi_s 2

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905269396

Emballage GTIN PL4 06414905277216

Hauteur d'emballage PL1 600

Hauteur d'emballage PL4 950

Longueur de l'emballage PL1 780

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 480

Quantité d'emballage PL4 960

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,36504

Volume d'emballage PL4 0,912

Poids de l'emballage PL1 88,36

Poids de l'emballage PL4 152,987

Largeur d'emballage PL1 780

Largeur d'emballage PL4

800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com