


## Uponor Smatrix Wave centrale de régulation Pulse X-265 6X

**1093021**

- Compatibilité : Uponor Smatrix Pulse X-265 6X
- Classe II IP20
- Contenu : Contrôleur Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X, Antenne Uponor Smatrix Wave Pulse A-265, instructions montage + sécurité (matériel de montage inclus)

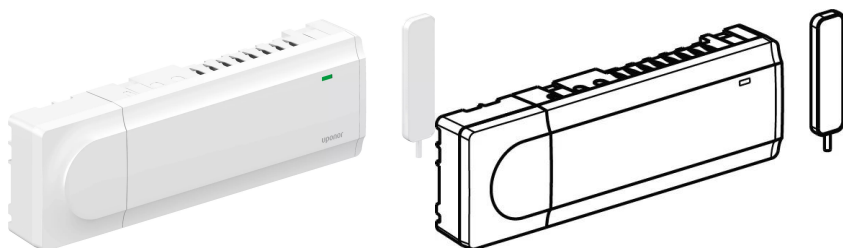

## A propos Uponor Smatrix Wave centrale de régulation Pulse X-265 6X

### Spécification

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

#### Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

#### Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

### Application


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave centrale de régulation Pulse X-265 6X

1093021

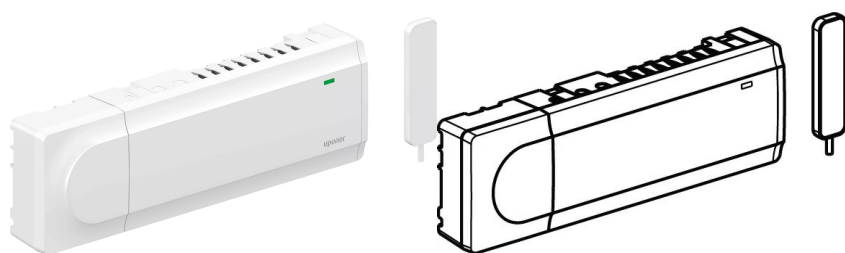

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228058  |
| Item no GF   | 35001093021    |
| Item no GTIN | 06414905228058 |
| Item no LVI  | 2024568        |
| Item no NRF  | 8361139        |
| Item no RSK  | 2988495        |
| Item no VVS  | 466251310      |

## Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Article Unité Hauteur  | 50     |
| Article Unité Longueur | 370    |
| Article Poids unitaire | 1,5620 |
| Article Unité Largeur  | 110    |
| Item_UOM               | St.    |

## Measurements

|            |     |
|------------|-----|
| LONGUEUR_L | 370 |
| Z Mesure h | 50  |
| Mesure Z w | 110 |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905441532 |
| Emballage GTIN PL2          | 06414905443291 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414905503902 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 80             |
| Hauteur d'emballage PL2     | 300            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 1044           |
| Longueur de l'emballage PL1 | 370            |
| Longueur de l'emballage PL2 | 400            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Quantité d'emballage PL1 | 1          |
| Quantité d'emballage PL2 | 4          |
| Quantité d'emballage PL4 | 96         |
| Type d'emballage PL1     | Base_Box   |
| Type d'emballage PL2     | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4     | Pallet     |
| Volume d'emballage PL1   | 0,004588   |
| Volume d'emballage PL2   | 0,036      |
| Volume d'emballage PL4   | 1,00224    |
| Poids de l'emballage PL1 | 1,8700     |
| Poids de l'emballage PL2 | 8,1600     |
| Poids de l'emballage PL4 | 220,8400   |
| Largeur d'emballage PL1  | 155        |
| Largeur d'emballage PL2  | 300        |
| Largeur d'emballage PL4  | 800        |

### Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)