


## Uponor Vario S manifold DFC 2x3/4 Euro

1093587

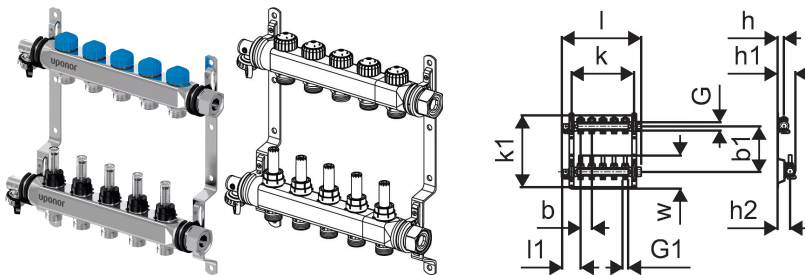

### A propos Uponor Vario S manifold DFC

#### Spécification


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S manifold DFC 2x3/4 Euro

1093587

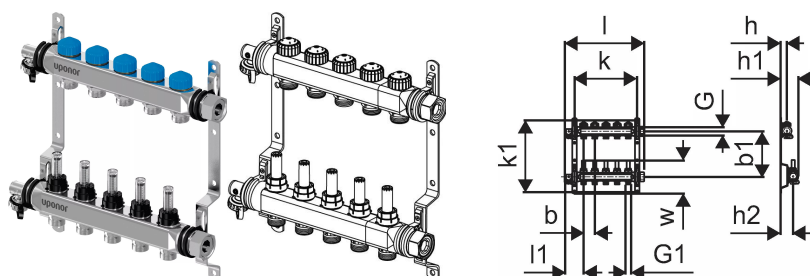

### Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	210
Longueur (l1)	87
Longueur (l2)	73
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	215
Z Mesure h	75
Mesure Z h1	30
Mesure Z h2	50
Mesure Z k	135
Mesure Z k1	336
Mesure Z w	357

### Status

Item Available From date	2024-10-31
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414905230518
Item no GTIN	06414905230518

### Dimensions

Article Unité Hauteur	357
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	1,8
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905425464
Emballage GTIN PL4	06414905425471

Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL4	1150
Longueur de l'emballage PL1	365
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	108
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,007290875
Volume d'emballage PL4	1,104
Poids de l'emballage PL1	1,818
Poids de l'emballage PL4	221,344
Largeur d'emballage PL1	235
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)