Uponor Vario S manifold DFC 2x3/4 Euro

1093587

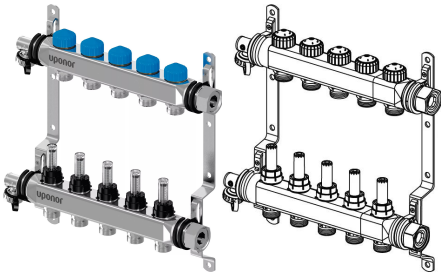



A propos Uponor Vario S manifold DFC

Spécification

- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G ¾" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S manifold DFC 2x3/4 Euro

1093587

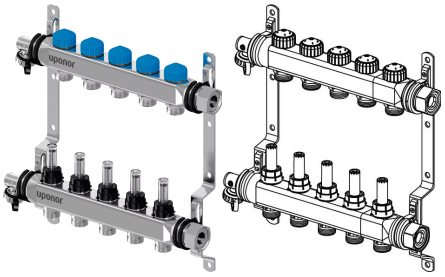



Données techniques

Item no EAN	6414905230518
Item no GTIN	06414905230518
Produit (unité de mesure)	St.
Longueur (l)	210 mm
Longueur (l1)	87 mm
Longueur (l2)	73 mm
Z-mesure b	50 mm
Z-mesure b1	215 mm
Z-mesure h	75 mm
Z-mesure h1	30 mm
Z-mesure h2	50 mm
Z-mesure k	135 mm
Z-mesure k1	336 mm
Z-mesure w	357 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 4	108
Packaging GTIN PL1	06414905425464
Packaging GTIN PL4	06414905425471
Item Unit Height	357 mm
Item Unit Weight	1,8000 kg
Item Unit Width	75 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com