



Uponor Vario S manifold DFC 3x3/4 Euro

1093588

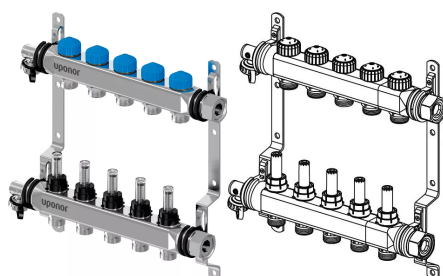

A propos Uponor Vario S manifold DFC

Spécification


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S manifold DFC 3x3/4 Euro

1093588

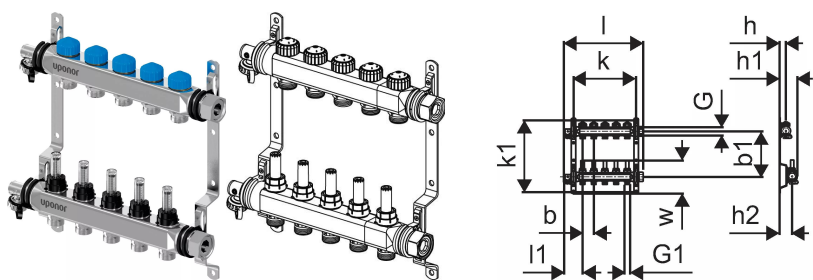

Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	260
Longueur (l1)	87
Longueur (l2)	73
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	215
Z Mesure h	75
Mesure Z h1	30
Mesure Z h2	50
Mesure Z k	185
Mesure Z k1	336
Mesure Z w	357

Status

Item Available From date	2024-10-31
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905230525
Item no GTIN	06414905230525

Dimensions

Article Unité Hauteur	357
Article Unité Longueur	310
Article Poids unitaire	2,8
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905270361
Emballage GTIN PL4	06414905277964

Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL4	1150
Longueur de l'emballage PL1	365
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	108
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,007290875
Volume d'emballage PL4	1,104
Poids de l'emballage PL1	2,9
Poids de l'emballage PL4	338,2
Largeur d'emballage PL1	235
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com