


## Uponor Vario S manifold DFC 12x3/4 Euro

1093597

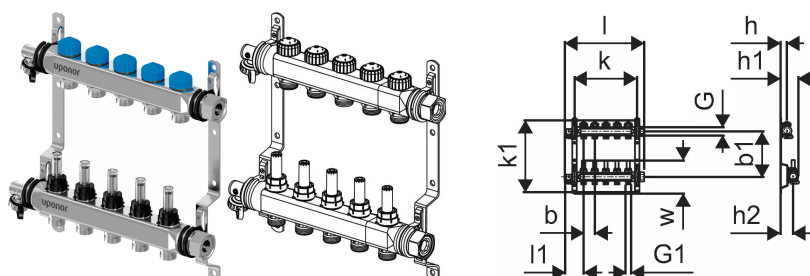

## A propos Uponor Vario S manifold DFC

## Spécification


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

## Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S manifold DFC 12x3/4 Euro

1093597

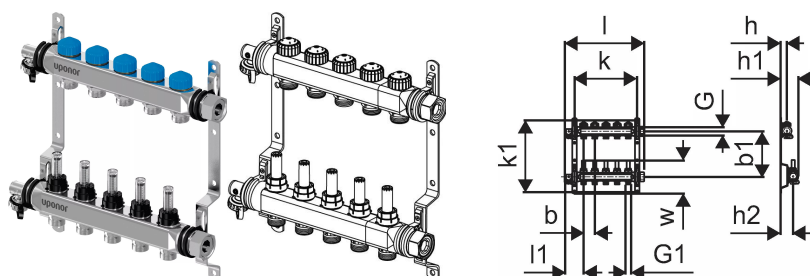

## Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	710
Longueur (l1)	87
Longueur (l2)	73
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	215
Mesure Z b2	215
Z Mesure h	75
Mesure Z h1	30
Mesure Z h2	50
Mesure Z k	635
Mesure Z k1	336
Mesure Z w	357

## Status

Item Available From date 2024-10-31

## Product code

Item no EAN	6414905230617
Item no GTIN	06414905230617

## Dimensions

Article Unité Hauteur	357
Article Unité Longueur	710
Article Poids unitaire	7,3
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905270453

Emballage GTIN PL4	06414905278053
Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL4	1150
Longueur de l'emballage PL1	765
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	48
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,015280875
Volume d'emballage PL4	1,104
Poids de l'emballage PL1	7,4
Poids de l'emballage PL4	122
Largeur d'emballage PL1	235
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)