

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90x8,2/175


**1095718**

- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
- Isolant VIP
- Gaine annelée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 : Diamètre extérieure Tubes PE-Xa

s1 : épaisseur tubes PE-Xa

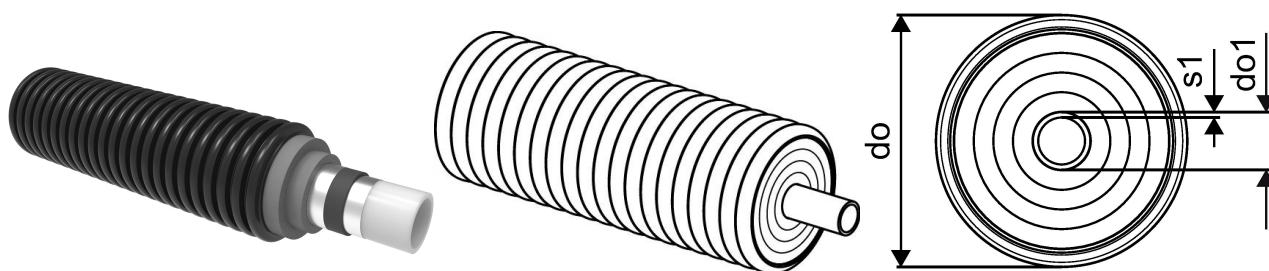

### A propos Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

#### Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: Revolutionäre Dämmschicht mit extrem niedrigem Lambda-Wert in Kombination mit geschlossenzelligem PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

#### Application


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

#### Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- CSTB Systemzertifizierung

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90x8,2/175

1095718

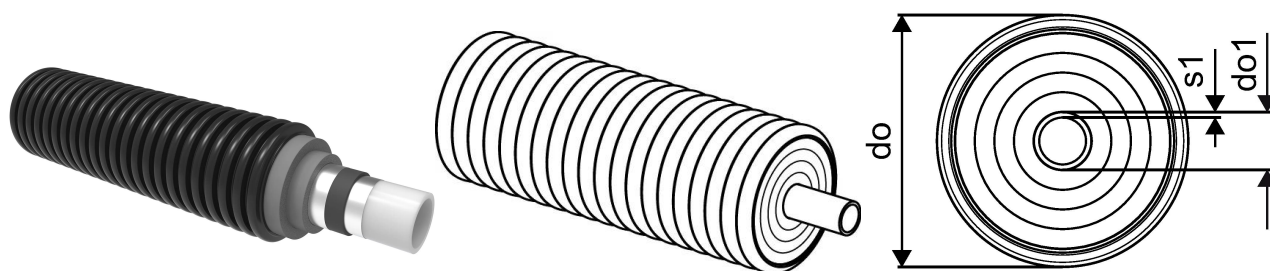

## Données techniques

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN               | 6414905479177  |
| Item no GTIN              | 06414905479177 |
| Item no VVS               | 087808290      |
| RSK no.                   | 2266364        |
| Item no NRF               | 8360954        |
| Item no LVI               | 3010239        |
| Produit (unité de mesure) | m              |
| rayon de cintrage 2       | 0,7 m          |
| Quantité d'emballage 1    | 150            |
| Packaging GTIN PL1        | 06414905640256 |
| Item Unit Height          | 175 mm         |
| Item Unit Weight          | 4 kg           |
| Item Unit Width           | 175 mm         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)