


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- Câble antigel pour extension

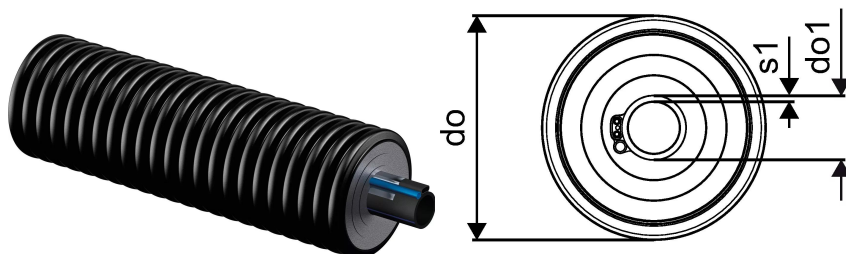

A propos Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

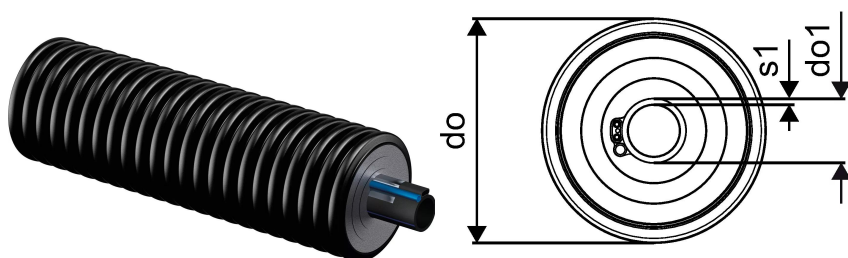**Measurements**

Rayon de courbure M	0,4
Diamètre extérieur_do	68
Diamètre extérieur_do1	32
Épaisseur de paroi_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905486472
Item no GF	35001095731
Item no GTIN	06414905486472
Item no LVI	1844134
Item no NRF	8360928
Item no RSK	2407817
Item no VVS	070698632

Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,67
Article Unité Largeur	68
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905537495
Hauteur d'emballage PL1	1600
Longueur de l'emballage PL1	1600
Quantité d'emballage PL1	150
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	1,792
Poids de l'emballage PL1	100,5
Largeur d'emballage PL1	700

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com