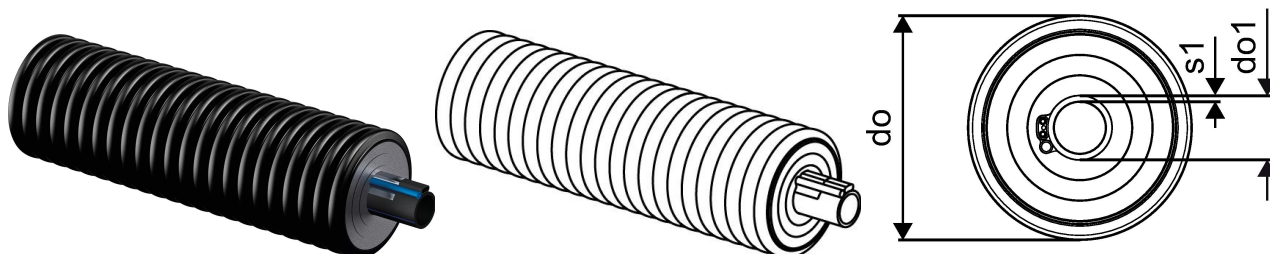


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 63x5,8/140 1x10W/m**1095737**

- Câble antigel pour extension

**A propos Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable****Spécification**

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

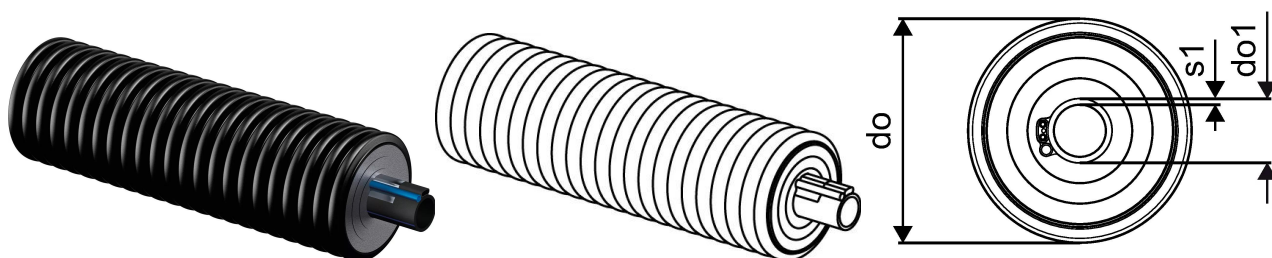**Measurements**

Rayon de courbure M	0,7
Diamètre extérieur_do	140
Diamètre extérieur_do1	63
Épaisseur de paroi_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905486502
Item no GF	35001095737
Item no GTIN	06414905486502
Item no LVI	1844139
Item no NRF	8360934
Item no RSK	2407822
Item no VVS	070694363

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	2,1
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905537556
Hauteur d'emballage PL1	2250
Longueur de l'emballage PL1	2250
Quantité d'emballage PL1	150
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	7,0875
Poids de l'emballage PL1	315
Largeur d'emballage PL1	1400

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com