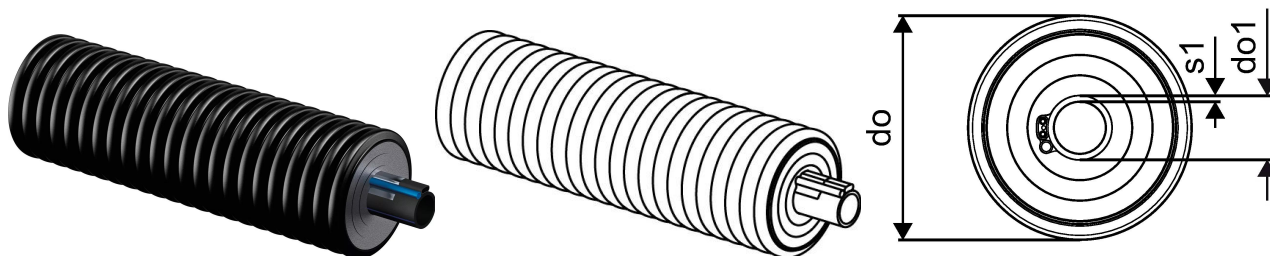


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 75x6,8/175 1x10W/m**1095738**

- Câble antigel pour extension

**A propos Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable****Spécification**

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738

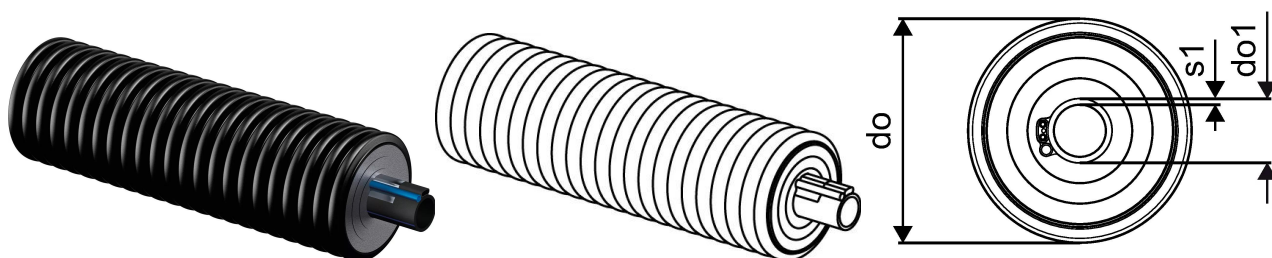

Measurements

Rayon de courbure M	0,9
Diamètre extérieur_do	175
Diamètre extérieur_do1	75
Épaisseur de paroi_s1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905486519
Item no GF	35001095738
Item no GTIN	06414905486519
Item no LVI	1844140
Item no NRF	8360935
Item no RSK	2407823
Item no VVS	070694475

Dimensions

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	2,9
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905537563
Hauteur d'emballage PL1	2000
Longueur de l'emballage PL1	2000
Quantité d'emballage PL1	150
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	7,4
Poids de l'emballage PL1	435
Largeur d'emballage PL1	1850

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com