


Uponor Fluvia T pump group KRS-6

1119443

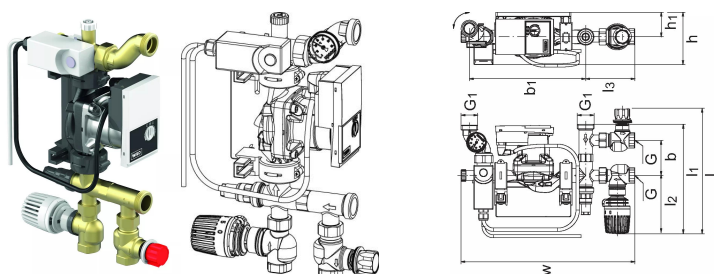

A propos Uponor Fluvia T pump group KRS-6

Spécification


- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär 3/4 "Eurokonus

Application

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia T pump group KRS-6

1119443

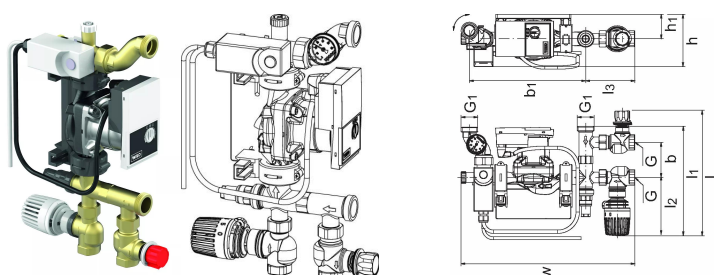

Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
Filetage_cylindrique_G1	1
LONGUEUR_L	251
Longueur (l1)	218
Longueur (l2)	116
Longueur (l3)	98
Mesure Zb	70
Mesure Z b1	225/215
Z Mesure h	104
Mesure Z h1	50
Mesure Z w	347

Product code

Item no EAN	6414905650354
Item no GTIN	06414905650354
Item no NRF	8361256

Dimensions

Article Unité Hauteur	104
Article Unité Longueur	347
Article Poids unitaire	4,4
Article Unité Largeur	249
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905658886
Emballage GTIN PL4	06414905650378
Hauteur d'emballage PL1	115
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	360

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	55
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,009108
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	4,5
Poids de l'emballage PL4	272,5
Largeur d'emballage PL1	220
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com