


## Uponor Vario M Vanne de remplissage et de vidange

1120810

- Remplissage et vidange du collecteur

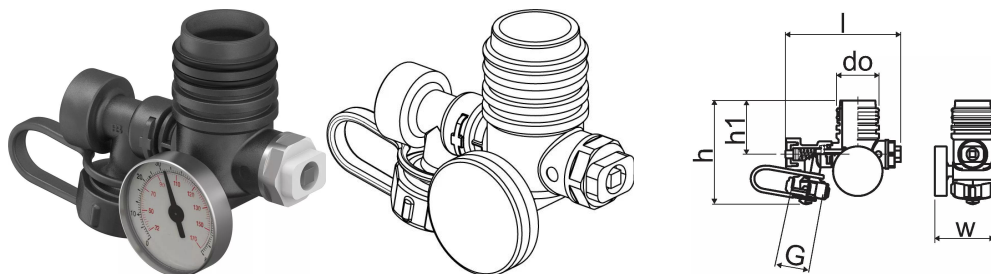

### A propos Uponor Vario M Vanne de remplissage et de vidange

#### Spécification


- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Vanne de remplissage et de vidange

1120810

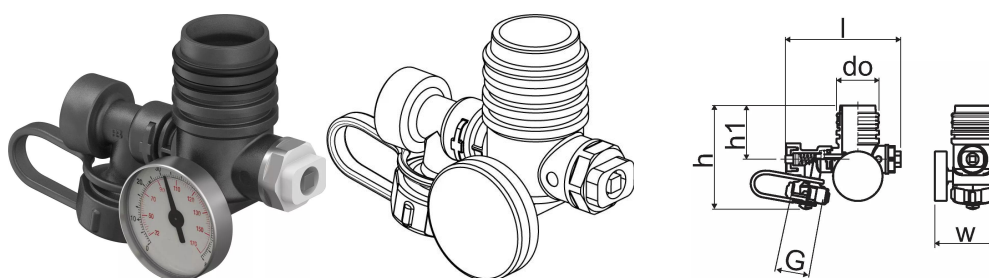

## Measurements

Filetage_cylindrique_G	3/4
LONGUEUR_L	95,5
Diamètre extérieur_do	35,3
Z Mesure h	85,7
Mesure Z h1	44,5
Mesure Z w	49,3

## Product code

Item no EAN	6414905638154
Item no GTIN	06414905638154

## Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,097
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905660452
Emballage GTIN PL2	06414905660469
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	170
Longueur de l'emballage PL1	170
Longueur de l'emballage PL2	260
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00102

Volume d'emballage PL2	0,010166
Poids de l'emballage PL1	0,1
Poids de l'emballage PL2	1,1
Largeur d'emballage PL1	150
Largeur d'emballage PL2	230

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)