
Fiche produit



GF Uponor S-Press PLUS protection contre les bruits et les fuites 16-20

1121193

- Jeu pour deux vannes coudées Uponor S-Press PLUS 16-Rp1/2"FT ou 20-Rp1/2"FT
- Broches et vis M6 x 16 incluses
- En PPE
- Protection acoustique conforme à la norme VDI 4100
- Fonction de vidange conforme à la norme DIN 18534

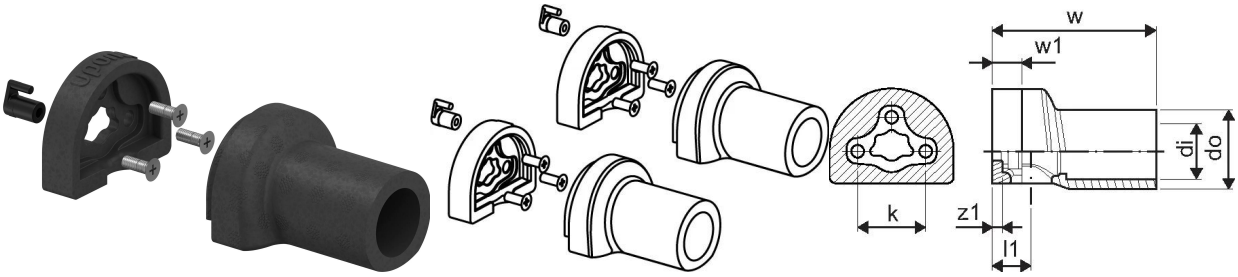

A propos GF Uponor S-Press PLUS protection contre les bruits et les fuites

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS protection contre les bruits et les fuites 16-20

1121193

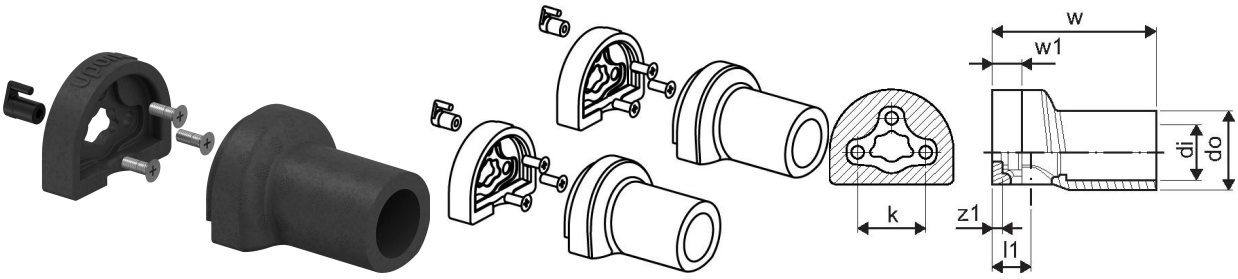

Measurements

Diamètre_intérieur_di	32,5
Longueur (l1)	23
Diamètre extérieur_do	48,5
Mesure Z k	40
Mesure Z w	96,5
Mesure Z w1	17,5
z1	6

Product code

Item no EAN	6414905641529
Item no GF	35001121193
Item no GTIN	06414905641529

Dimensions

Article Unité Hauteur	104.5
Article Unité Longueur	55.5
Article Poids unitaire	0,026
Article Unité Largeur	73
Item_UOM	Set

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905663873
Emballage GTIN PL4	06414905663941
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL4	192
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	0,06
Poids de l'emballage PL4	36,5
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+