


## Uponor Base régulateur de chauffage de pompe X-60 6x 230V

### 1138349

- Régulateur avec fonction d'auto-équilibrage pour câblage 230 V standard
- accepte jusqu'à 6 thermostats (230 V)
- accepte jusqu'à 12 actionneurs (230 V), dont 2 actionneurs à la fois qui suivent un thermostat commun (6 x 2 actionneurs)
- commutation silencieuse des actionneurs
- consommation d'énergie et confort optimisés dans les applications de chauffage grâce à l'auto-équilibrage
- commutateur d'activation/désactivation de la fonction d'auto-équilibrage
- relais de pompe
- contournement de la limite de temps grâce à l'auto-équilibrage
- entrée : commutateur jour/nuit
- 4 fils pour le raccordement d'un thermostat
- fonctionne avec un thermostat à 3 fils (2 fils pour l'alimentation 230 V, 1 sortie 230 V de demande) ou un thermostat à 4 fils pour une fonctionnalité complète (signal jour/nuit)
- bornes de raccordement pour thermostat/actionneur 0,13 ... 1,5 mm<sup>2</sup> x000D\_
- protection contre les surcharges
- classe de protection : IP20

- Inclus :

- régulateur Uponor Base X-60
- sans câble d'alimentation
- matériel de montage, rail DIN inclus

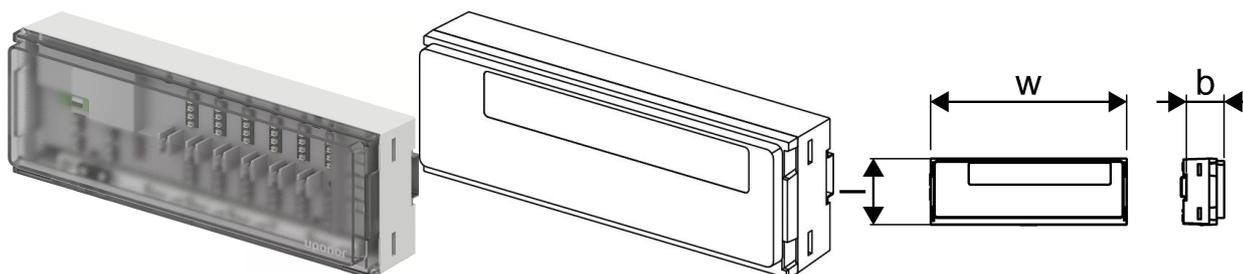

## A propos Uponor Base régulateur de chauffage de pompe X-60

### Spécification

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

### Application


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

### Certification

- CE

## Uponor Base régulateur de chauffage de pompe X-60 6x 230V

1138349

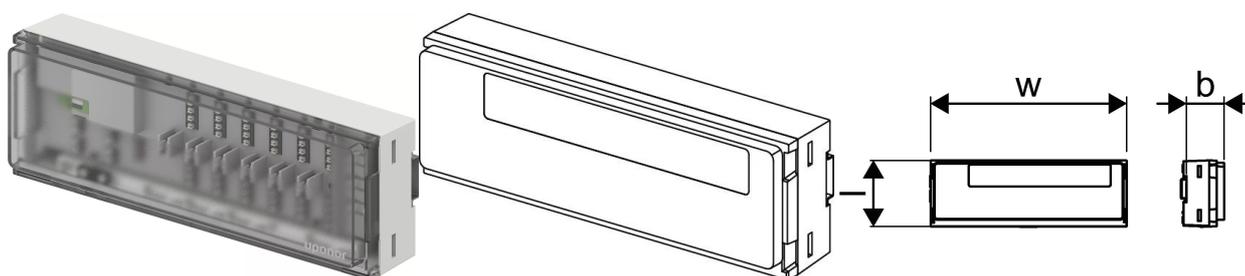

## Données techniques

Item no EAN	6414900371070
Item no GTIN	06414900371070
Item no LVI	2022277
Produit (unité de mesure)	St.
Longueur (l)	265 mm
Z-mesure h	56 mm
Z-mesure w	90 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 2	6
Quantité d'emballage 4	192
Packaging GTIN PL1	06414900380317
Packaging GTIN PL2	06414900323277
Packaging GTIN PL4	06414900383936
Item Unit Height	56 mm
Item Unit Weight	0,430 kg
Item Unit Width	90 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)