


Uponor Vario S collecteur FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847

- Conduite d'alimentation avec débitmètres pour l'équilibrage et l'arrêt et bague mémoire
- Conduite de retour avec vannes d'arrêt, avec bouchons à main

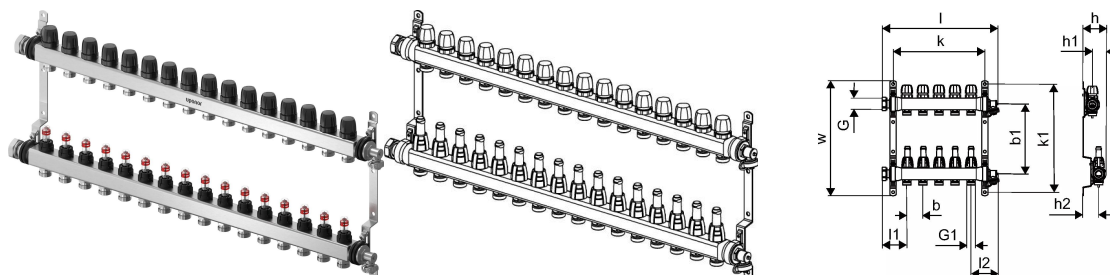

A propos Uponor Vario S collecteur FM

Spécification



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S collecteur FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847

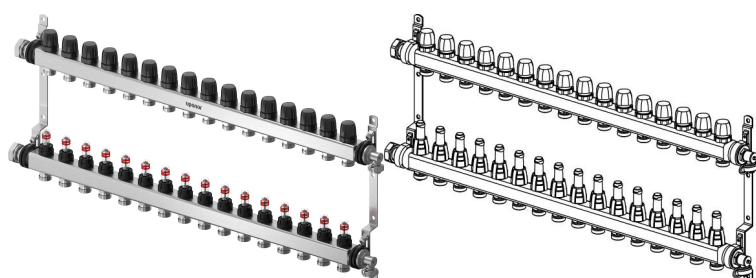

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440547
Item no GF	35001140847
Item no GTIN	06414900440547

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	910
Article Poids unitaire	9
Article Unité Largeur	235
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	914
Longueur (l1)	77
Longueur (l2)	87
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	217
Z Mesure h	73
Mesure Z h1	30
Mesure Z h2	50
Mesure Z k	835
Mesure Z k1	336
Mesure Z w	357

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900500869
Emballage GTIN PL4	06414900501354
Hauteur d'emballage PL1	47

Hauteur d'emballage PL4	996
Longueur de l'emballage PL1	967
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	36
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,014452782
Volume d'emballage PL4	0,95616
Poids de l'emballage PL1	9,2
Poids de l'emballage PL4	356
Largeur d'emballage PL1	318
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com