


Uponor Siccus 16 Panneau EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

- Installation avec couche de transfert de chaleur en aluminium sur toute la surface
- Avec rainures pour tuyaux intégrées 150mm
- Résistance à la compression du PSE : 400 kPa

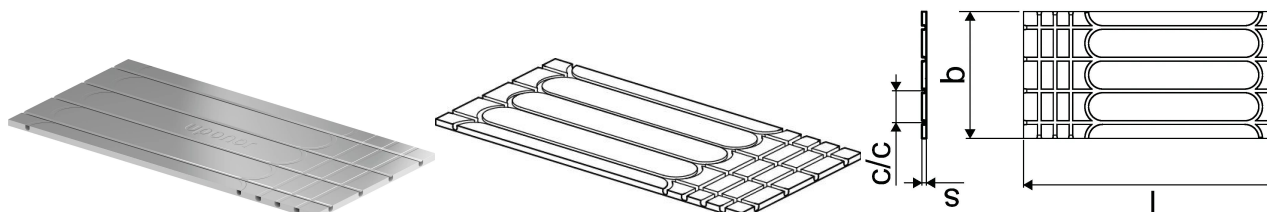

A propos Uponor Siccus 16 Panneau EPS DEO

Spécification

- Uponor Siccus 16 Dämmplatte aus EPS (HBCD-frei) gem. EN 13163 mit vollflächiger Wärmeleitschicht aus Aluminium.
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10
- Max. Flächenlast 7,5 kN/m²
- Rohrabstand c-c 150mm
- Für Rohrdimensionen 16 mm

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallationen
- Renovierung / Modernisierung
- Neubau

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 Panneau EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

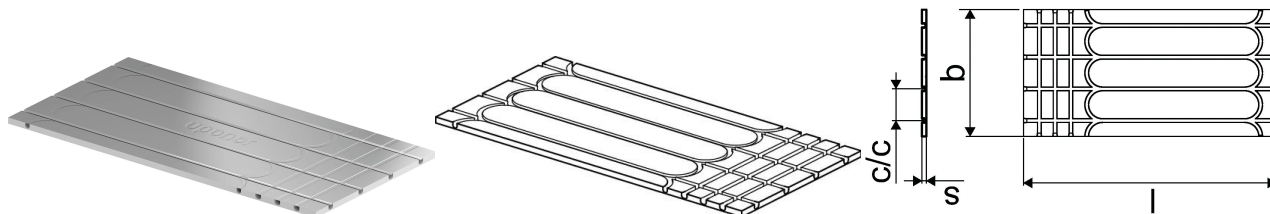

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900503709

Item no GTIN 06414900503709

Dimensions

Article Unité Hauteur 20

Article Unité Longueur 1200

Article Poids unitaire 1,1524

Article Unité Largeur 600

Item_UOM m²

Measurements

LONGUEUR_L 1200

Mesure Zb 600

MESURE Z S 20

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900389457

Emballage GTIN PL4 06414900389464

Hauteur d'emballage PL1 627

Hauteur d'emballage PL4 1250

Longueur de l'emballage PL1 1221

Longueur de l'emballage PL4 1254

Quantité d'emballage PL1 7.2

Quantité d'emballage PL4 72

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,169955874

Volume d'emballage PL4 1,9139175

Poids de l'emballage PL1	9,29728
Poids de l'emballage PL4	117,9728
Largeur d'emballage PL1	222
Largeur d'emballage PL4	1221

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com