


## GF JRG bypass mixing valve w/o connector DN25/DN32

1149630

- Description : composé d'une dérivation, d'un robinet d'arrêt, d'un mélangeur d'eau brute fixe, réglable et à débit contrôlé, d'un clapet anti-retour, d'un raccord, sans raccord 5196
- Température : max. 65 °C (90 °C pendant une courte durée)
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, POM, EPDM, plastique

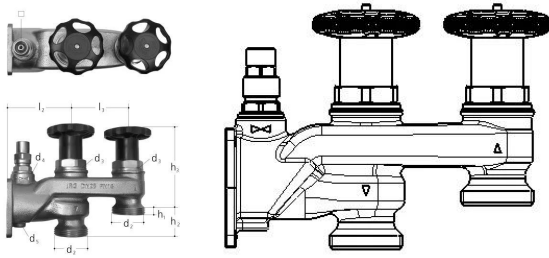

### A propos GF JRG bypass mixing valve w/o connector

#### Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Application

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG bypass mixing valve w/o connector DN25/DN32

1149630

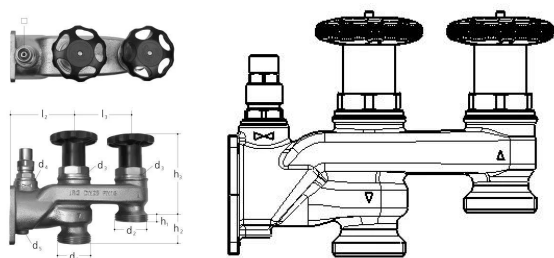

## Product code

Item no EAN	7613263095787
Item no GF	351114905
Item no GTIN	07613263095787

## Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	235
Article Poids unitaire	2,02
Article Unité Largeur	170
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l2)	80
Longueur (l3)	75
Mesure Z h1	10
Mesure Z h2	35
Mesure Z h3	105

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900170222
Hauteur d'emballage PL1	128
Longueur de l'emballage PL1	242
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	2,125
Largeur d'emballage PL1	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)