


GF JRG bypass mixing valve w/o connector DN40/DN50

1149639

- Description : composé d'une dérivation, d'un robinet d'arrêt, d'un mélangeur d'eau brute fixe, réglable et à débit contrôlé, d'un clapet anti-retour, d'un raccord, sans raccord 5196
- Température : max. 65 °C (90 °C pendant une courte durée)
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, POM, EPDM, plastique

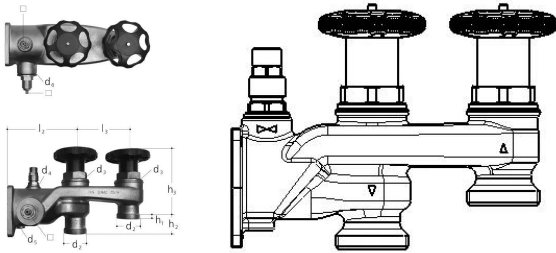

A propos GF JRG bypass mixing valve w/o connector

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG bypass mixing valve w/o connector DN40/DN50

1149639

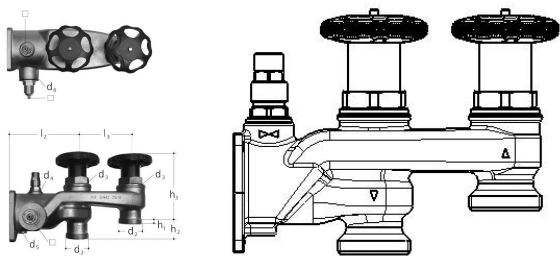

Product code

Item no EAN	7613263096609
Item no GF	351114985
Item no GTIN	07613263096609

Dimensions

Article Unité Hauteur	180
Article Unité Longueur	300
Article Poids unitaire	5,55
Article Unité Largeur	200
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (I2)	130
Longueur (I3)	110
Mesure Z h1	16
Mesure Z h2	30
Mesure Z h3	130

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900170307
Hauteur d'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL1	310
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,01116
Poids de l'emballage PL1	5,72921190774271
Largeur d'emballage PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com