


GF Hycleen AS vanne d'équilibrage LegioTherm 2T LegioTherm 2T DN15

1149709

- Température: max. 90°C
- Pression nominale: PN10
- Matériau: bronze sans plomb, acier inoxydable, EPDM
- Réglage d'usine: 57°C (réglage 0 - 90°C) désinfection thermique 70°C (réglable 60 - 90°C)
- Raccordement: filetage mâle (écrou de raccordement à joint plat)

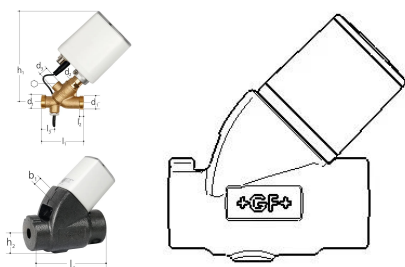

A propos GF Hycleen AS vanne d'équilibrage LegioTherm 2T LegioTherm 2T

Spécification

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Application

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS vanne d'équilibrage LegioTherm 2T LegioTherm 2T DN15

1149709

**Product code**

Item no EAN	7613263102546
Item no GF	351110550
Item no GTIN	07613263102546
Item no LVI	2075242
Item no RSK	4883142

Dimensions

Article Unité Hauteur	158
Article Unité Longueur	296
Article Poids unitaire	0,82
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	75
Longueur (l2)	6
Longueur (l3)	24
Mesure Z h1	162
Mesure Z h2	50

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900170819
Hauteur d'emballage PL1	158
Longueur de l'emballage PL1	296
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0081844
Poids de l'emballage PL1	0,988
Largeur d'emballage PL1	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com