


## GF iFIT tube PE-RT 25-2,5 50m

1151138

Description : en bobines

Matériau : PE-RT/AL/PE-RT (blanc)

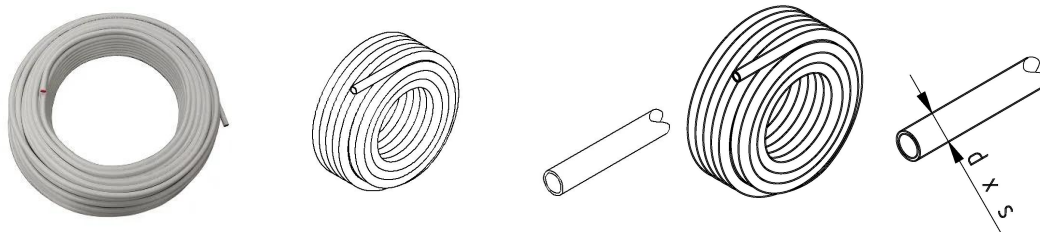

### A propos GF iFIT tube PE-RT

#### Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW

## GF iFIT tube PE-RT 25-2,5 50m

1151138

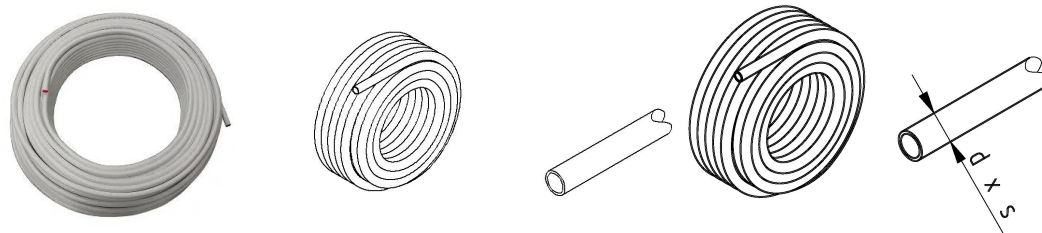

## Product code

Item no EAN	7611205888442
Item no GF	762101130
Item no GTIN	07611205888442
Item no LVI	1749402
Item no RSK	1874502

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,289
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	m

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900131940
Emballage GTIN PL2	06414900564366
Emballage GTIN PL4	06414900131957
Hauteur d'emballage PL1	810
Hauteur d'emballage PL2	810
Hauteur d'emballage PL4	1750
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL2	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	600
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,10368
Volume d'emballage PL2	0,10368
Volume d'emballage PL4	1,68
Poids de l'emballage PL1	14,45
Poids de l'emballage PL2	15,48
Poids de l'emballage PL4	210,76
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL2	160
Largeur d'emballage PL4	800

### Measurements

Épaisseur de paroi_s	2,5
----------------------	-----

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)