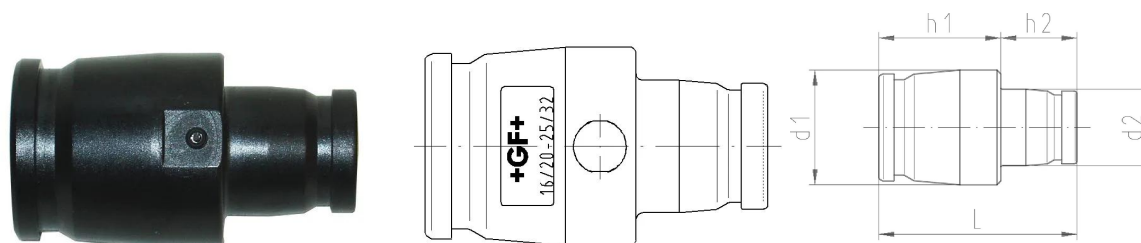


**GF iFIT réduction 16/20-25/32****1151155**

Matériau : PPSU

**A propos GF iFIT réduction****Spécification**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- DVGW

## GF iFIT réduction 16/20-25/32

1151155

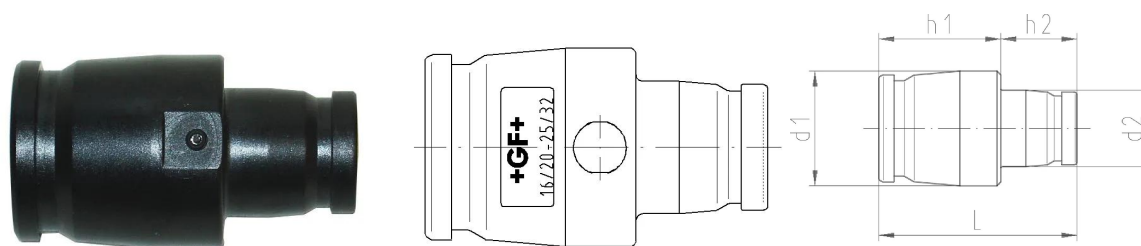

## Measurements

Diamètre_intérieur_di	25 - 32
LONGUEUR_L	52
Mesure Z d2	16 - 20
Mesure Z h1	32
Mesure Z h2	20

## Product code

Item no EAN	7611205891961
Item no GF	762101177
Item no GTIN	07611205891961
Item no LVI	1749405
Item no RSK	1878646

## Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,018
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205909413
Emballage GTIN PL2	06414900196024
Emballage GTIN PL4	06414900196031
Hauteur d'emballage PL1	39
Hauteur d'emballage PL2	225
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	143
Longueur de l'emballage PL2	410
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL4	6750
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000228657
Volume d'emballage PL2	0,02444625
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,039
Poids de l'emballage PL2	3,025
Poids de l'emballage PL4	156,125
Largeur d'emballage PL1	41
Largeur d'emballage PL2	265
Largeur d'emballage PL4	800

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)