


GF iFit boîtier simple avec filetage 90° 16/20

1151272

- Matériau : laiton (faible teneur en plomb), plastique
- Raccordement : filetage femelle
- Composé de : corps de boîtier, pied de boîtier, coude

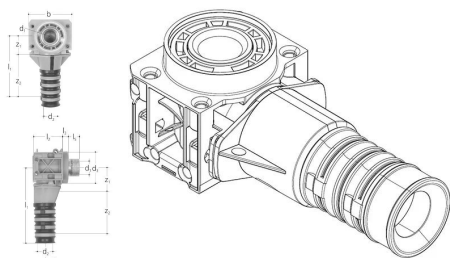

A propos GF iFit boîtier simple avec filetage 90°

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit boîtier simple avec filetage 90° 16/20

1151272

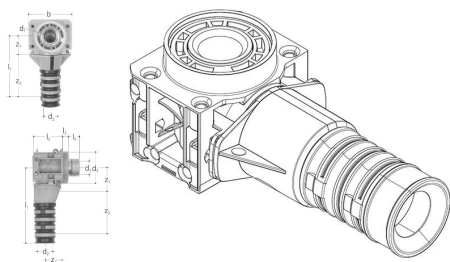

Status

Item Available Till date 2026-12-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 7611205908799

Item no GF 762101345

Item no GTIN 07611205908799

Remplacement d'article 1 1185846

Dimensions

Article Unité Hauteur 72

Article Unité Longueur 144

Article Poids unitaire 0,279

Article Unité Largeur 64

Item_UOM St.

Measurements

Longueur (l1) 109

Longueur (l2) 41

Longueur (l3) 1

Mesure Z d2 25

z1 37

z2 50

z3 21

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900131407

Emballage GTIN PL4 06414900131414

Hauteur d'emballage PL1 191

Hauteur d'emballage PL4 1000

Longueur de l'emballage PL1 242

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	1000
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00808885
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	3,2
Poids de l'emballage PL4	300
Largeur d'emballage PL1	175
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com