


GF iFIT pipe insulated S6 16-2.0 50m 6mm

1151287

- Description : en bobines
- Matériau : PE-RT/AL/PE-RT (blanc)
- Isolation : W/mK 0,035

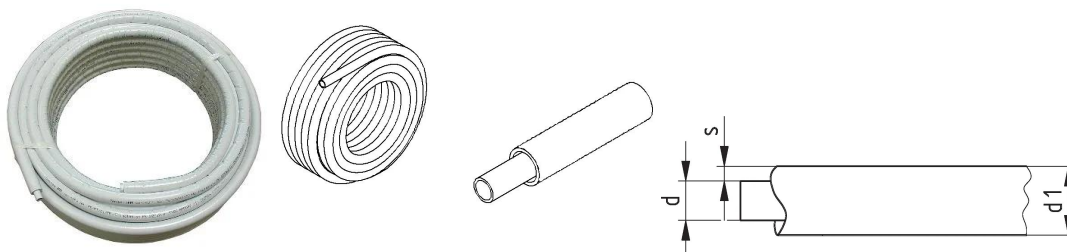

A propos GF iFIT pipe insulated S6

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT pipe insulated S6 16-2.0 50m 6mm

1151287

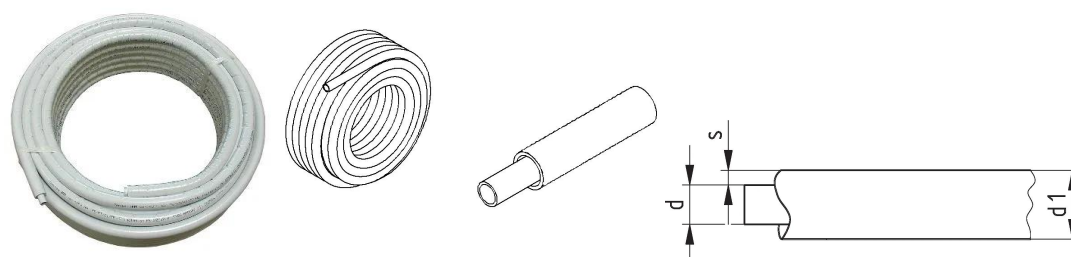**Product code**

Item no EAN	7611205912383
Item no GF	762101365
Item no GTIN	07611205912383

Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,15
Article Unité Largeur	34
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900253116
Emballage GTIN PL4	07611205912697
Hauteur d'emballage PL1	790
Hauteur d'emballage PL4	1800
Longueur de l'emballage PL1	790
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	700
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,093615
Volume d'emballage PL4	1,728
Poids de l'emballage PL1	7,6
Poids de l'emballage PL4	127
Largeur d'emballage PL1	150
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com