


GF iFIT compression adapter LF 25/32-22

1151306

- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze sans plomb

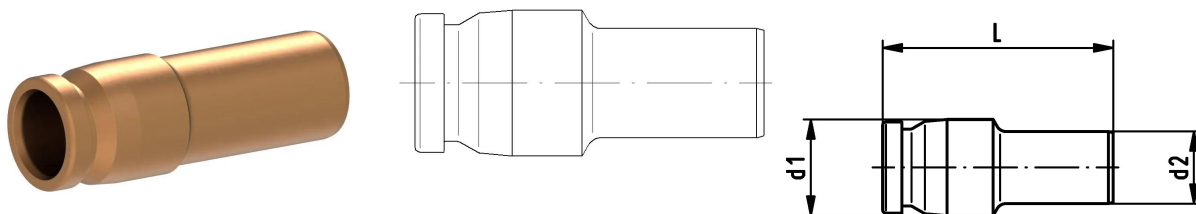

A propos GF iFIT adaptateur à compression LF

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT compression adapter LF 25/32-22

1151306

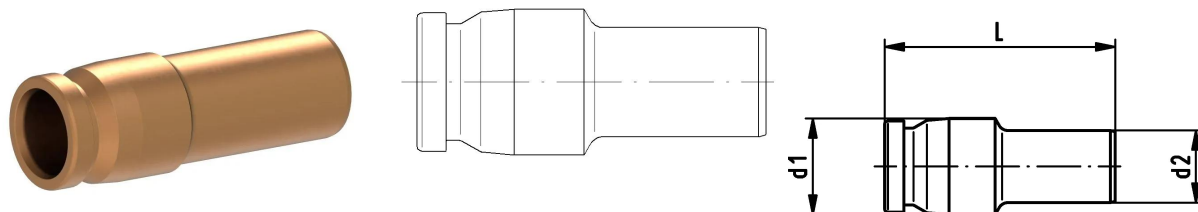

Measurements

Diamètre_intérieur_di	25 - 32
LONGUEUR_L	70
Mesure Z d2	22

Product code

Item no EAN	7613263115553
Item no GF	762102192
Item no GTIN	07613263115553

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	69
Article Poids unitaire	0,105
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115638
Emballage GTIN PL2	07613263115645
Hauteur d'emballage PL1	39
Hauteur d'emballage PL2	50
Longueur de l'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL2	110
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00024024
Volume d'emballage PL2	0,000308
Poids de l'emballage PL1	0,215

Poids de l'emballage PL2	2,5
Largeur d'emballage PL1	56
Largeur d'emballage PL2	56

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com