



GF iFIT manifold LF 4x 16/20-3/4"

1151321

- Matériau : bronze, sans plomb
- Raccord : filetage femelle, filetage mâle
- PN 16 à 20 °C

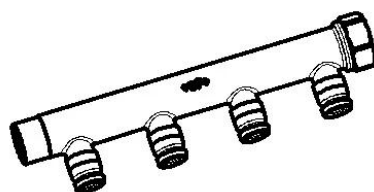

A propos GF iFIT manifold LF

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT manifold LF 4x 16/20-3/4"

1151321

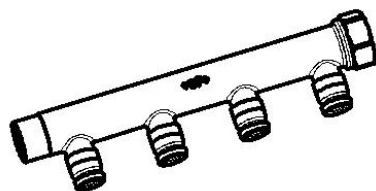

Product code

Item no EAN	7611205912789
Item no GF	762102296
Item no GTIN	07611205912789

Dimensions

Article Unité Hauteur	233
Article Unité Longueur	32
Article Poids unitaire	0,69
Article Unité Largeur	57
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	36
Z Mesure h	236
Mesure Z h1	40
Mesure Z h2	35
Z	219
z1	19

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205912796
Emballage GTIN PL2	06414900195782
Emballage GTIN PL4	06414900195799
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	182
Hauteur d'emballage PL4	710
Longueur de l'emballage PL1	248
Longueur de l'emballage PL2	174
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2

Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0015624
Volume d'emballage PL2	0,007821996
Volume d'emballage PL4	0,6816
Poids de l'emballage PL1	1,39
Poids de l'emballage PL2	7,093
Poids de l'emballage PL4	450,57
Largeur d'emballage PL1	126
Largeur d'emballage PL2	247
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com