

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg DN20

1151589

- Applicable à l'air comprimé jusqu'à 10 bar
- Température de travail max. +70 °C
- * sur demande



A propos GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg DN20

1151589

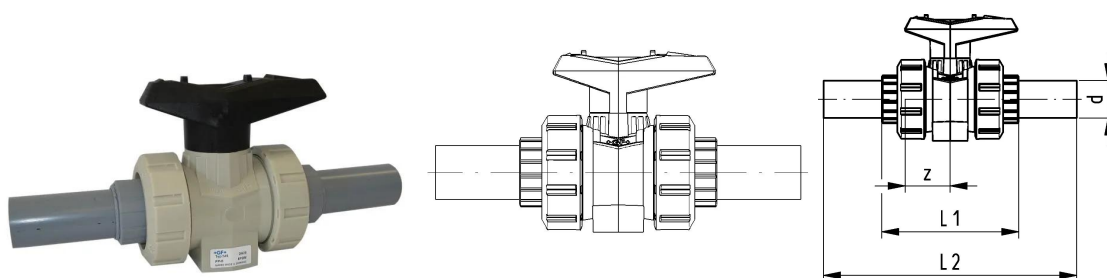

Product code

Item no EAN	7611205887872
Item no GF	760000344
Item no GTIN	07611205887872
Item no LVI	2075343

Dimensions

Article Unité Hauteur	148
Article Unité Longueur	190
Article Poids unitaire	0,203
Article Unité Largeur	59
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l2)	208
Z	38

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063012
Hauteur d'emballage PL1	107
Longueur de l'emballage PL1	201
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,003290571
Poids de l'emballage PL1	0,276
Largeur d'emballage PL1	153

Technical documents

Télécharger les documents ici



F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com