


GF Instaflex joint d'étanchéité 16-20

1151603

- Matériau : Tesnit UNI bleu, sans amiante selon DIN 3754

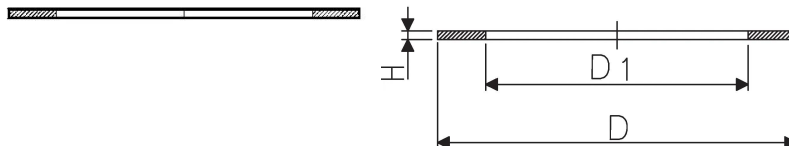

A propos GF Instaflex joint d'étanchéité

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex joint d'étanchéité 16-20

1151603

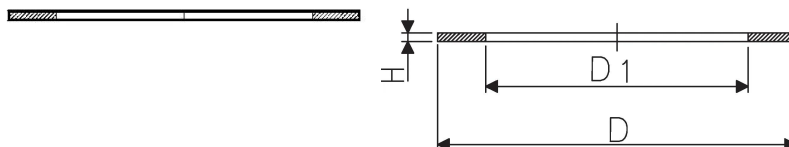

Product code

Item no EAN	7611205816568
Item no GF	760853021
Item no GTIN	07611205816568

Dimensions

Article Unité Hauteur	3
Article Unité Longueur	16
Article Poids unitaire	0,002
Article Unité Largeur	14
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063111
Hauteur d'emballage PL1	5
Longueur de l'emballage PL1	30
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00001125
Poids de l'emballage PL1	0,02
Largeur d'emballage PL1	75

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com