

GF Instaflex tube PB bars d40

1151754


Emballé dans des boîtes en carton

Matériau : PB

SDR : 11

Pression de fonctionnement : 16 bar

Tuyau monocouche

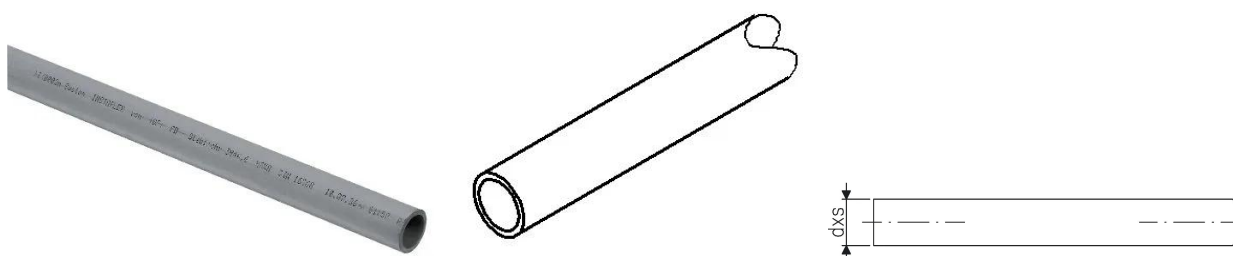

A propos GF Instaflex tube PB bars

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex tube PB bars d40

1151754



Product code

Item no EAN	7611205887391
Item no GF	760856610
Item no GTIN	07611205887391
Item no LVI	2075260
Item no RSK	1874527

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,416
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130226
Emballage GTIN PL2	06414900130233
Emballage GTIN PL4	06414900208949
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	110
Hauteur d'emballage PL4	880
Longueur de l'emballage PL1	5800
Longueur de l'emballage PL2	5800
Longueur de l'emballage PL4	5900
Quantité d'emballage PL1	5.8
Quantité d'emballage PL2	17.4
Quantité d'emballage PL4	835.2
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage

Volume d'emballage PL1	0,00928
Volume d'emballage PL2	0,07018
Volume d'emballage PL4	3,73824
Poids de l'emballage PL1	2,4228
Poids de l'emballage PL2	8,807
Poids de l'emballage PL4	472,75
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	110
Largeur d'emballage PL4	720

Measurements

Épaisseur de paroi_s	3,7
----------------------	-----

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com