


GF Instaflex tube PB D75 5,80M

1151757

- Emballé dans des boîtes en carton
- Matériau : PB
- SDR : 11
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Tuyau monocouche

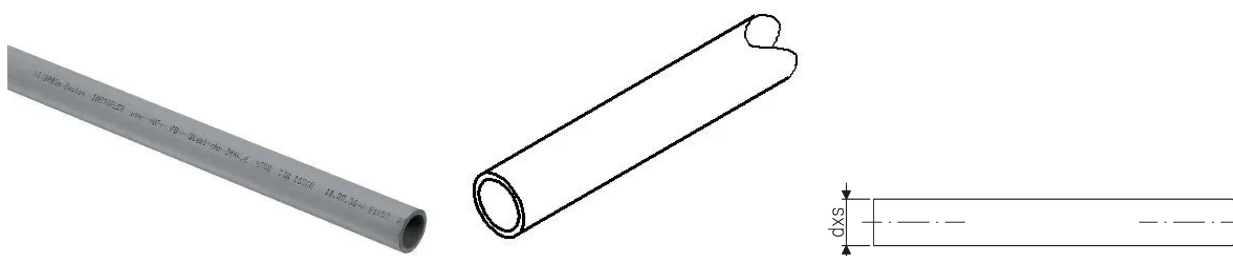

A propos GF Instaflex tube PB

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tube PB D75 5,80M

1151757



Product code

Item no EAN	7611205887421
Item no GF	760856613
Item no GTIN	07611205887421
Item no LVI	2075263
Item no RSK	1874530

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	1,44
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900196123
Emballage GTIN PL4	06414900208970
Hauteur d'emballage PL2	110
Hauteur d'emballage PL4	880
Longueur de l'emballage PL2	5800
Longueur de l'emballage PL4	5900
Quantité d'emballage PL2	5.8
Quantité d'emballage PL4	452.4
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL2	0,07018
Volume d'emballage PL4	3,73824
Poids de l'emballage PL2	11,852
Poids de l'emballage PL4	1008,528
Largeur d'emballage PL2	110

Largeur d'emballage PL4

720

Measurements

Épaisseur de paroi_s

6,8

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com