

## GF Instaflex tube PB bars d110

1151759


Emballé dans des boîtes en carton

Matériau : PB

SDR : 11

Pression de fonctionnement : 16 bar

Tuyau monocouche

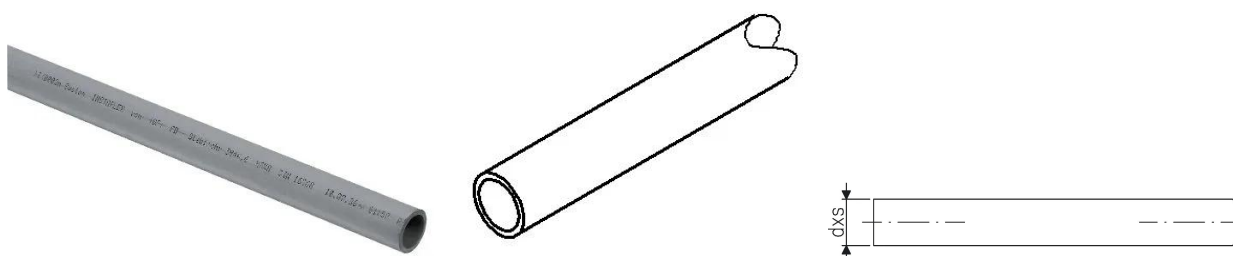

### A propos GF Instaflex tube PB bars

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex tube PB bars d110

1151759



## Product code

Item no EAN	7611205887445
Item no GF	760856615
Item no GTIN	07611205887445
Item no LVI	2075265
Item no RSK	1874532

## Dimensions

Article Unité Hauteur	110
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	3,05
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	m

## Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900196086
Emballage GTIN PL4	06414900208994
Hauteur d'emballage PL2	110
Hauteur d'emballage PL4	880
Longueur de l'emballage PL2	5800
Longueur de l'emballage PL4	5900
Quantité d'emballage PL2	5.8
Quantité d'emballage PL4	179.8
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL2	0,07018
Volume d'emballage PL4	3,73824
Poids de l'emballage PL2	21,19
Poids de l'emballage PL4	779,75
Largeur d'emballage PL2	110

Largeur d'emballage PL4

720

## Measurements

Épaisseur de paroi\_s

10,0

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)