


GF Instaflex transition FT 20-1/2"

1151775

- Laiton : Conforme UBA

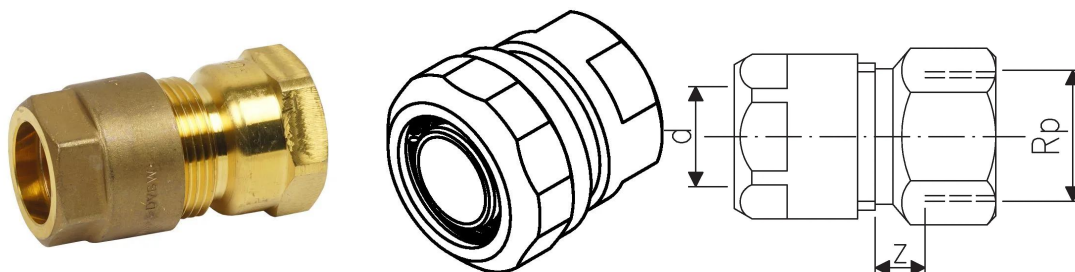

A propos GF Instaflex transition FT

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transition FT 20-1/2"

1151775



Product code

Item no EAN	7611205906016
Item no GF	760857021
Item no GTIN	07611205906016

Dimensions

Article Unité Hauteur	57.3
Article Unité Longueur	34
Article Poids unitaire	0,204
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900127646
Emballage GTIN PL2	06414900127653
Emballage GTIN PL4	06414900127660
Hauteur d'emballage PL1	63
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	148
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	40
Quantité d'emballage PL4	1000
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000960372
Volume d'emballage PL2	0,00507

Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	1,03
Poids de l'emballage PL2	8,366
Poids de l'emballage PL4	692
Largeur d'emballage PL1	103
Largeur d'emballage PL2	195
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Z	14
---	----

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com