


GF Instaflex transition FF 32-1"

1151779

- Fabriqué en laiton DR (sans plomb)
- Conforme à l'UBA

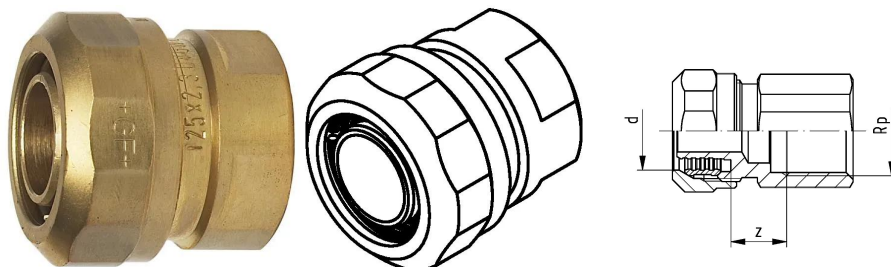

A propos GF Instaflex transition FF

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transition FF 32-1"

1151779

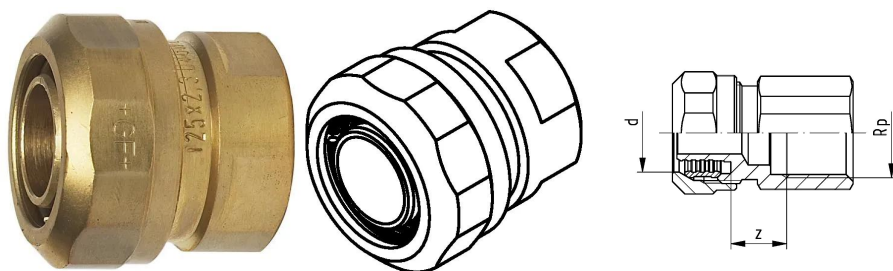

Measurements

Filetage femelle Rp	1
Mesure Z d	32
Z	7

Product code

Item no EAN	7611205906429
Item no GF	760857025
Item no GTIN	07611205906429

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	46
Article Poids unitaire	0,261
Article Unité Largeur	51
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063364
Hauteur d'emballage PL1	69
Longueur de l'emballage PL1	262
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00253092
Poids de l'emballage PL1	2,627
Largeur d'emballage PL1	140

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com