


GF Instaflex transition FM 40-1 1/4"

1151793

- Fabriqué en laiton DR (sans plomb)
- Conforme à l'UBA

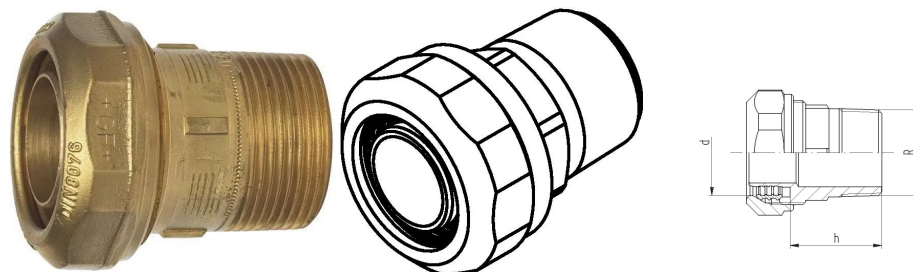

A propos GF Instaflex transition FM

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transition FM 40-1 1/4"

1151793

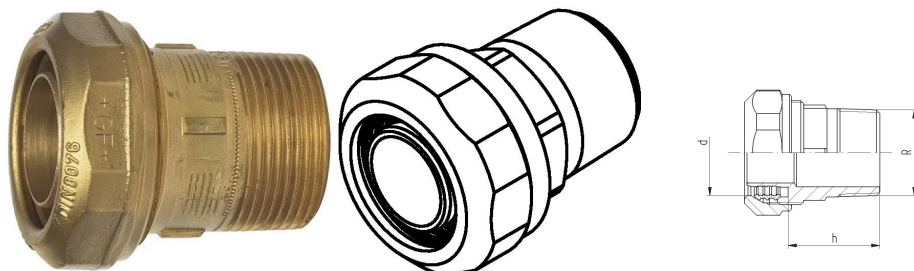

Product code

Item no EAN	7611205906849
Item no GF	760857039
Item no GTIN	07611205906849

Dimensions

Article Unité Hauteur	59
Article Unité Longueur	56
Article Poids unitaire	0,409
Article Unité Largeur	57
Item_UOM	St.

Measurements

Mâle_thread_R	1 1/4
Mesure Z d	40
Z Mesure h	44

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454902
Emballage GTIN PL2	06414900454919
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	150
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000216
Volume d'emballage PL2	0,003375
Poids de l'emballage PL1	0,41

Poids de l'emballage PL2	4,15
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	150

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com