Fiche produit



GF Instaflex raccord union 50-1 1/2"

1151884

- Fabriqué en laiton DR (sans plomb)
- Avec joint torique en EPDM, qualité adaptée à l'eau potable
- PN 16 à 20 °C

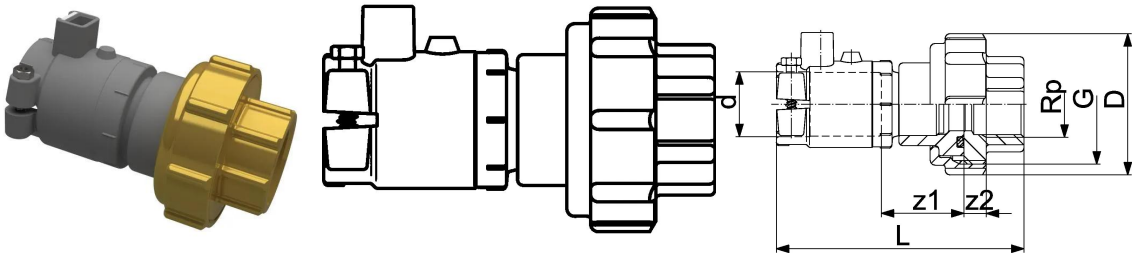

A propos GF Instaflex raccord union

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex raccord union 50-1 1/2"

1151884

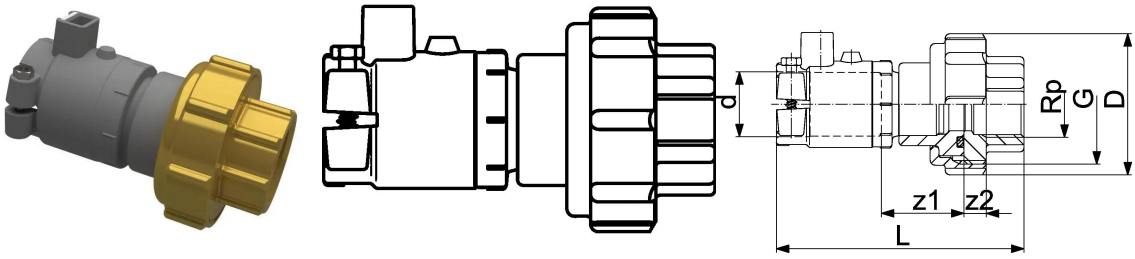

Measurements

Filetage femelle Rp	1 1/2
LONGUEUR_L	121
Mesure Z d	90
Z Measurement L	121
z1	46
Z2	7

Product code

Item no EAN	7611205908669
Item no GF	760857226
Item no GTIN	07611205908669
Item no LVI	2075359

Dimensions

Article Unité Hauteur	89
Article Unité Longueur	124
Article Poids unitaire	0,738
Article Unité Largeur	87
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063975
Hauteur d'emballage PL1	92
Longueur de l'emballage PL1	143
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0013156
Poids de l'emballage PL1	0,753

Largeur d'emballage PL1	100

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+