


GF Instaflex bride tournante d32

1151922

- Matériau : Moulage, revêtement GFK
- Convient pour adaptateur de bride
- Serrer les vis au couple indiqué
- Vis, écrous, rondelles disponibles dans le commerce
- * sur demande

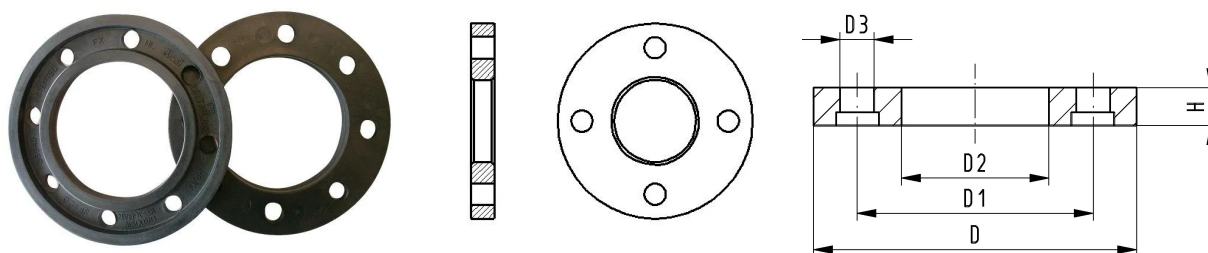

A propos GF Instaflex bride tournante

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex bride tournante d32

1151922



Product code

Item no EAN	7611205889951
Item no GF	761065272
Item no GTIN	07611205889951
Item no RSK	1874715

Dimensions

Article Unité Hauteur	18
Article Unité Longueur	122
Article Poids unitaire	0,412
Article Unité Largeur	118
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064033
Hauteur d'emballage PL1	44
Longueur de l'emballage PL1	127
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0006985
Poids de l'emballage PL1	0,834
Largeur d'emballage PL1	125

Technical documents

Télécharger les documents ici



Ilmarintori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com