


GF Instaflex joint torique d25

1151992

- Qualité adaptée à l'eau potable

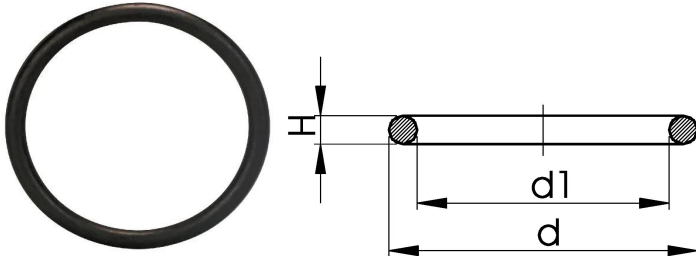

A propos GF Instaflex joint torique

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex joint torique d25

1151992



Measurements

Diamètre_intérieur_di 28

Product code

Item no EAN 7611205833695

Item no GF 761066125

Item no GTIN 07611205833695

Dimensions

Article Unité Hauteur 4

Article Unité Longueur 35

Article Poids unitaire 0,001

Article Unité Largeur 35

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900253413

Hauteur d'emballage PL1 3.5

Longueur de l'emballage PL1 35.3

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1 0,000004361315

Poids de l'emballage PL1 0,002

Largeur d'emballage PL1 35.3

Technical documents

Télécharger les documents ici



Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com