


GF Instaflex joint torique d16

1152054

- Qualité adaptée à l'eau potable

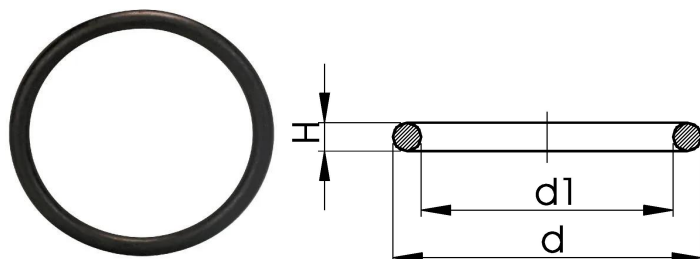

A propos GF Instaflex joint torique

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex joint torique d16

1152054

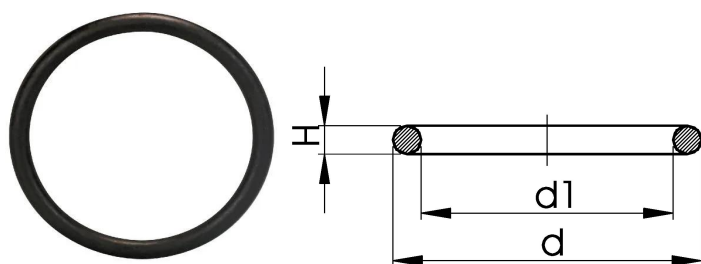

Measurements

Diamètre_intérieur_di	19
Mesure Z d	26
Mesure Z d1	19
Z Measurement H	4

Product code

Item no EAN	7611205835224
Item no GF	761066558
Item no GTIN	07611205835224

Dimensions

Article Unité Hauteur	3
Article Unité Longueur	26
Article Poids unitaire	0,002
Article Unité Largeur	26
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900253390
Hauteur d'emballage PL1	3
Longueur de l'emballage PL1	26
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000002028
Poids de l'emballage PL1	0,003
Largeur d'emballage PL1	26

Technical documents

Télécharger les documents ici



E ch.ps@georgfischer.com