


GF Instaflex coude 90deg 20

1152186

- Matériau : PB

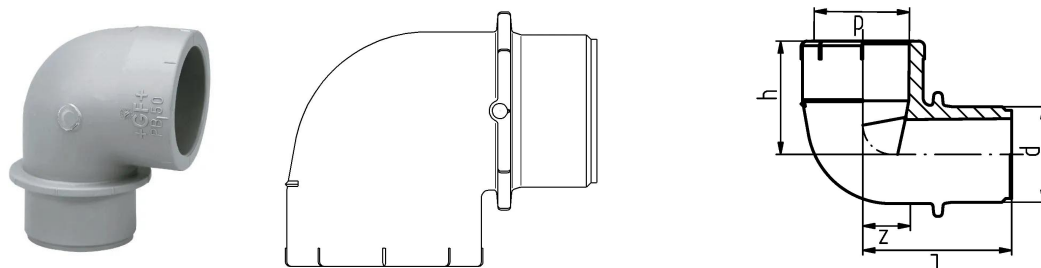

A propos GF Instaflex coude 90deg

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex coude 90deg 20

1152186



Product code

Item no EAN	7611205819590
Item no GF	761066901
Item no GTIN	07611205819590
Item no RSK	1874798

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,012
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	36
Z Mesure h	28
Z	13

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132947
Emballage GTIN PL4	06414900132954
Hauteur d'emballage PL1	32
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00048
Volume d'emballage PL4	0,912

Poids de l'emballage PL1	0,13
Poids de l'emballage PL4	146,4
Largeur d'emballage PL1	250
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com