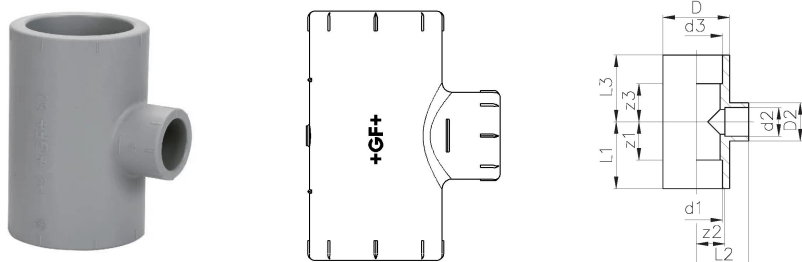


**GF Instaflex té réduit 90° 20-16 20**

1152199

**A propos GF Instaflex té réduit 90°****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

**Application**

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

**Certification**

- ÖVGW

## GF Instaflex té réduit 90° 20-16 20

1152199



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l2)	28
Longueur (l3)	28
Mesure Z d2	16
z1	13
Z2	13
Z3	13

## Product code

Item no EAN	7611205819668
Item no GF	761066914
Item no GTIN	07611205819668
Item no RSK	1874831

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,015
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065344
Hauteur d'emballage PL1	32
Longueur de l'emballage PL1	70
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00056
Poids de l'emballage PL1	0,16
Largeur d'emballage PL1	250

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)